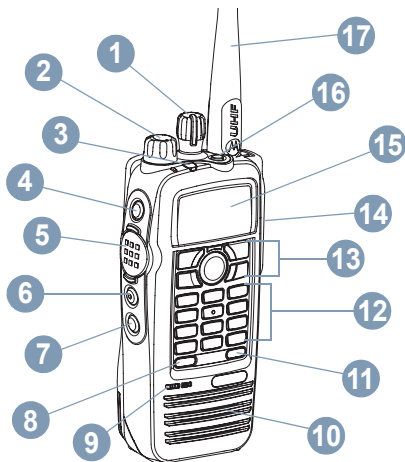


XiR シリーズ デジタルポータブル無線機クイックリファレンスカード

■ 無線機コントロール



所定の空欄に、お使いの無線機のプログラマブルボタンの機能を書き込んでください。SP はショートプレス（短く押す）、LP はロングプレス（長く押す）です。


1 チャンネルセクターノブ

2 オン / オフ / 音声コントロールノブ

- 3 LED インジケータ
- 4 サイドボタン 1* (プログラム可能)
SP: _____ LP: _____
- 5 プッシュトゥトーク (PTT) ボタン
- 6 サイドボタン 2* (プログラム可能)
SP: _____ LP: _____
- 7 サイドボタン 3* (プログラム可能)
SP: _____ LP: _____
- 8 フロントボタン P1 (プログラム可能)
SP: _____ LP: _____
- 9 マイク
- 10 スピーカー
- 11 フロントボタン P2 (プログラム可能)
SP: _____ LP: _____
- 12 キーパッド
- 13 メニューナビゲーションキー
- 14 アクセサリ用のユニバーサルコネクタ
- 15 ディスプレイ
- 16 緊急ボタン* (プログラム可能)
SP: _____ LP: _____

17 アンテナ

■ メニューナビゲーションボタン



- A 左 / 右ナビゲーションキー
- B メニューボタン
- C OK ボタン
- D バック / ホームボタン

■ ディスプレイアイコン

以下は、無線機のディスプレイに表示されるアイコンです。



バーの数で無線機の信号強度を表します。バーが 4 本のときが最大強度です。このアイコンは受信時のみに表示されます。



選択されたチャンネルを監視中です。



無線機は現在、低パワー (L) または高パワー (H) に設定されています。



6871409M01-B





トーンがオフです。



オプションボードが有効です。



オプションボードが無効です。



GPS 機能が有効です。位置修正が有効の場合、アイコンは表示されたままになります。



GPS 機能は有効ですが、衛星からデータを受信できません。



スキャン機能が有効になっています。*



無線機は、優先度 1 (●点滅時) または優先度 2 (●点灯時) に指定されたチャンネル/グループ上にアクティビティがあることを検出しています。*



受信トレイ内の未読メッセージ。



ユーザーの受信トレイが一杯です。



無線機が緊急モードです。



プライバシー機能が有効です。



プライバシー機能が無効です。



サイトローミング機能が有効です。*



無線機はリピーターをバイパスし、別の無線機と直接通信しています。*



パーの本数 (0 ~ 4) でバッテリーの残量を示します。低バッテリー状態になると点滅します。

* キャパシティブラスでは利用不可

■ 通話アイコン

以下のアイコンは通話中に表示され、ID タイプを示すために連絡先リストにも表示されます。



プライベート通話中であることを示します。連絡先リストでは、加入者のエイリアスまたは ID を示します。



グループ通話中または一斉通話中であることを示します。連絡先リストでは、グループのエイリアスまたは ID を示します。

■ 送信済みアイテムアイコン

以下のアイコンは、送信済みアイテムフォルダで無線機のディスプレイの右上コーナーに表示されます。



テキストメッセージが無事送信されたことを示します。



テキストメッセージを送信できません。



- グループのエイリアスまたは ID へのテキストメッセージの送信が保留中です。
- 加入者のエイリアスまたは ID へのテキストメッセージの送信は保留となり、承認を待っている状態です。

■ 無線機の電源のオンとオフ

無線機の電源を入れるには、クリックの音が聞こえるまで、オン/オフ/音量コントロールノブを時計回りに回します。無線機の電源を切るには、カチツという音が聞こえるまで反時計回りに回します。

■ 音量調整

オン/オフ/音量コントロールノブをいずれかの方向に回します。

■ LED インジケータ

赤色の点滅 – 無線機が緊急送信を受信しているか、あるいは電源を入れた際のセルフテストが失敗しています。

黄色の点灯 – 無線機がプライベート通話のリクエストを受信しているか、チャンネルを監視しています。

黄色の点滅 – 無線機がアクティビティをスキャンしているか、あるいはページングを受信しています。

黄色の 2 回点滅 – 無線機がキャパシティブラスであってもリピーターに接続されていないか、キャパシティブラスの全チャンネルが現在ビジーです。

高速で点滅する黄色 – 無線機が現在、新しいサイトを検索しています。

緑色の点灯 – 無線機が送信しています。

緑色の点滅 – 無線機の電源が入り、非プライバシー有効通話かデータを受信しているか、あるいは OTA (over the air) のアクティビティを検知しています。

緑色の急速な点滅 – 無線機がプライバシー有効通話かデータを受信しています。








キャパシティブラスの場合に LED が緑色に点滅した場合、無線機がエア接続のアクティビティを検出したことを表します。

■ ゾーン選択

プログラムされた [ゾーン] ボタンを押して、ステップ3に進みます。

または

以下の手順に従います。

- 1  を押してメニューにアクセスします。
- 2  または  を押して Zone に移動し、 を押して選択します。
- 3 現在のゾーンが表示され、✓ で示されます。
- 4  または  を押して必要なゾーンに移動し、 を押して選択します。
- 5 ディスプレイに <Zone> Selected と表示され、すぐに選択されたゾーンの画面に戻ります。

■ 無線チャンネル、加入者 ID、グループ ID を選択

- 1 電源を入れるには、オン / オフ / 音量コントロールノブを回します。
- 2 チャンネルセレクターノブを回し、必要なチャンネル、加入者 ID、グループ ID を選びます。

■ キャパシティプラス










チャンネルセレクターノブを時計回り、または反時計回りに回し、キャパシティプラスでチャンネルを選択します。

■ グループ通話発信

プログラムされた [ワンタッチアクセス] ボタンを押して、ステップ2に進みます。


または

以下の手順に従います。


- 1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブなグループのエイリアスまたは ID のチャンネルを選びます。
または
 を押してメニューにアクセスします。
 または  を押して Contacts に移動します。 を押して選択します。
 または  を押して通話先のエイリアスまたは ID に移動し、 を押して選択します。
- 2 無線機を、口から垂直に 1 ~ 2 インチ (2.5 ~ 5.0cm) 離して持ちます。
- 3 [PTT] ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が点灯します。ディスプレイに、グループのエイリアスとグループ通話アイコンが表示されます。
- 4 通話許可トーン (有効になっている場合) が終了するまで待ちます。
または
 PTT サイドトーン (有効になっている場合) が終了するまで待ちます。
- 5 マイクに向かってはっきりと話します。
- 6 [PTT] ボタンを放して聞きます。相手先の無線機が応答すると、緑色の LED が点滅します。ディスプレイに、グループ通話のアイコン、グループ ID、および相手先無線機 ID が表示されます。
- 7  チャンネルフリー指示機能が有効になっている場合、相手の無線機が [PTT] ボタンを

放した瞬間に、短い警告音が聞こえます。そのチャンネルが応答できるようになったことを示しています。[PTT] ボタンを押して応答します。

または

- 1  音声割込み機能が有効になっている場合、[PTT] ボタンを押して送信側無線機からの現在の通話を停止し、会話 / 応答ができるようにそのチャンネルを解放します。
または
プログラムされた時間中、音声アクティビティがない場合、通話が終了します。

ユーザーのグループに通話を発信するには、お使いの無線機がそのグループの一部として設定されている必要があります。

- 1  プライバシー有効送信を送るには、お使いの無線機のチャンネルでプライバシー機能が有効になっている必要があります。お使いの無線機と同一のプライバシーキー、または同一キー値とキー ID を有する相手先無線機のみが、送信のスクランブルを解除できます。

■ プライベート通話発信








注：お使いの無線機がプライベート通話を開始できるようにプログラムされている必要があります。

事前にプログラムされた [ワンタッチアクセス] ボタンを押して、ステップ2に進みます。

または

以下の手順に従います。

- 1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブ加入者のエイリアスまたは ID のチャンネルを選びます。
または

-  を押してメニューにアクセスします。
-  または  を押して **Contacts** に移動します。 を押して選択します。
-  または  を押して通話先の ID に移動し、 を押して選択します。

2 無線機を、口から垂直に 1～2 インチ (2.5～5.0cm) 離して持ちます。

3 [PTT] ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が点灯します。1 行目に、加入者のエリアスまたは ID が表示されます。2 行目には、Private Call とプライベート通話アイコンが表示されます。

4 通話許可トーン (有効になっている場合) が終了するまで待ちます。マイクに向かってはっきりと話します。

5 [PTT] ボタンを放して聞きます。相手先の無線機が応答すると、緑色の LED が点滅します。

6 チャンネルフリー指示機能が有効になっている場合、相手先無線機が [PTT] ボタンを放した瞬間に、短い警告トーンが鳴ります。これは、そのチャンネルが応答できるようになったことを示しています。[PTT] ボタンを押して応答します。

または
音声割込み機能が有効になっている場合、[PTT] ボタンを押して送信側無線機からの現在の通話を停止し、会話 / 応答ができるようにそのチャンネルを解放します。

または
プログラムされた時間中、音声アクティビティがない場合、通話が終了します。

7 短いトーンが聞こえます。ディスプレイには Call Ended と表示されます。

プライバシー有効送信を送るには、お使いの無線機のチャンネルでプライバシー機能が有効になっている必要があります。お使いの無線機と同一のプライバシーキー、または同一キー値とキー ID を有する相手先無線機のみが、送信のスクランブルを解除できます。

■ 一斉通話の発信

この機能を使えるよう、お使いの無線機がプログラムされている必要があります。チャンネルのユーザーは一斉通話に応答することはできません。


1 チャンネルセレクターノブを回し、アクティブな一斉通話グループのエリアスまたは ID のチャンネルを選びます。

2 無線機を、口から垂直に 1～2 インチ (2.5～5.0cm) 離して持ちます。

3 [PTT] ボタンを押して、通話を発信します。緑色の LED が点灯します。ディスプレイに、一斉通話グループのエリアスと一斉通話アイコンが表示されます。

4 通話許可トーン (有効になっている場合) が終了するまで待ちます。マイクに向かってはっきりと話します。

または

 PTT サイドトーン (有効になっている場合) が終了するまで待ちます。

5 マイクに向かってはっきりと話します。

6 プログラムされた時間中、音声アクティビティがない場合、通話が終了します。

一斉通話を受信すると、無線機のディスプレイにメッセージが表示され、通話が終了するまでメッセージは表示されたままになります。通話が終了するまで、メニューナビゲーションや編集は続行できません。

一斉通話が終了すると、通話を受信する前の画面に戻ります。


■ チャンネルのスキャン




注: この機能はキャパシティプラスでは利用不可です。

プログラムされた [スキャン] ボタンを押して、スキャンのオン、オフを切り替えます。

または

以下の手順に従います。

1  を押してメニューにアクセスします。

2  または  を押して **Scan** に移動し、 を押して選択します。

3 選択した内容に応じて、Scan On または Scan Off のいずれかが表示されます。


スキャン中、黄色の LED が点滅し、スキャンアイコンがディスプレイに表示されます。




■ ページング




プログラムされた [ワンタッチアクセス] ボタンを押して、ステップ 5 に進みます。




または

以下の手順に従います。

1  を押してメニューにアクセスします。

2  または  を押して **Contacts** に移動します。 を押して選択します。

3  または  を押して必要な加入者のエリアスまたは ID に移動し、 を押して選択します。

4  または  を押して **Call Alert** に移動し、 を押して選択します。

5 LEDが消灯し、ディスプレイに Call Alert: <Subscriber Alias or ID>と表示されます。緑色のLEDが点灯します。










6 ページング承認を受信すると、トーンが鳴ります。ディスプレイには Call Alert Successful と表示されます。
または
ページング承認を受信しない場合、トーンが鳴ります。ディスプレイには Call Alert Failed と表示されます。

■ クイックテキストメッセージの送信

プログラムされた [テキストメッセージ] ボタンを押して、ステップ3に進みます。

または
プログラムされた [ワンタッチアクセス] ボタンを押して、事前に定義されたクイックテキストメッセージを事前に定義されたエイリアスまたはIDに送信し、ステップ6に進みます。

または
以下の手順に従います。

- 1  を押してメニューにアクセスします。
- 2  または  を押して Messages に移動します。OK を押して選択します。
- 3  または  を押して Quick Text に移動し、OK を押して選択します。
- 4  または  を押して必要なクイックテキストに移動し、OK を押して選択します。
- 5  または  を押して必要なエイリアスまたはIDに移動し、OK を押して選択します。

6 LEDが消灯し、ディスプレイに Text Message: <Subscriber/Group Alias or ID>と表示されます。

7 メッセージが正常に送信されると、トーンが鳴ります。ディスプレイには Message Sent. または
メッセージを送信できない場合、ディスプレイに Message Send Failed と表示されます。

メッセージの送信に失敗すると、無線機は Resend オプション画面に戻ります。

- OK を押して、同じ加入者/グループのエイリアスまたはIDに同じメッセージを再送信します。
- 別の加入者/グループのエイリアスまたはIDにメッセージを送信するには、Forward を選択します。
- 送信前にメッセージを編集するには Edit を選択します。

注：別の無線機に送信されたメッセージは、送信済みアイテムに保存されます。最近送信されたテキストメッセージは、必ず送信済みアイテムリストの一番上に追加されます。

送信済みフォルダは、最大で30件の最近送信されたメッセージを格納します。フォルダが一杯であるときにテキストメッセージを送信すると、フォルダの一番古いテキストメッセージが削除されます。












画面の右上コーナーのアイコンは、メッセージのステータスを示します。

■ 受信トレイのクイックテキスト付きテキストメッセージへの返信

プログラムされた [テキストメッセージ] ボタンを押して、ステップ3に進みます。

または

以下の手順に従います。

- 1  を押してメニューにアクセスします。
- 2  または  を押して Messages に移動します。OK を押して選択します。
- 3  または  を押して、Inbox に移動します。OK を押して選択します。
- 4  または  を押して必要なメッセージに移動し、OK を押して選択します。
メッセージが電子メールアプリケーションから送信された場合、件名行が表示される場合があります。
- 5 サブメニューにアクセスするには、OK ボタンを再度押します。
- 6  または  を押して Reply に移動し、OK を押して選択します。
- 7  または  を押して Quick Text に移動し、OK を押して選択します。
- 8 返信を送信するには、OK ボタンを再度押します。
- 9 LEDが消灯し、ディスプレイに Text Message: <Subscriber/Group Alias or ID>と表示されます。
- 10 メッセージが正常に送信されると、トーンが鳴ります。ディスプレイには Message Sent. または
メッセージを送信できない場合、ディスプレイに Message Send Failed と表示されます。

メッセージの送信に失敗すると、無線機は Resend オプション画面に戻ります。

- **OK** を押して、同じ加入者 / グループのエイリアスまたは ID に同じメッセージを再送信します。
- 別の加入者 / グループのエイリアスまたは ID にメッセージを送信するには、Forward を選択します。
- 送信前にメッセージを編集するには Edit を選択します。

■ 緊急警告の送信








- 1 プログラムされた [緊急] ボタンを押します。
- 2 ディスプレイに Sending Alarm とお使いの無線機 ID が交互に表示されます。LED が緑色に点灯し、ホーム画面ディスプレイに緊急アイコンが表示されます。
- 3 緊急警告承認を受信すると、緊急トーンが鳴り、LED が緑色で点滅します。ディスプレイに Emergency Alarm Successful と表示されます。
または
お使いの無線機が緊急警告承認を受信しないまますべての試行回数を終えると、トーンが鳴り、ディスプレイに Emergency Alarm Failed と表示されます。
- 4 無線機は緊急警告モードを終了し、ホーム画面に戻ります。

お使いの無線機がサイレントに設定されている場合、緊急モード中には音声や視覚的インジケータは一切表示されません。

■ プライバシー

事前にプログラムした [プライバシー] ボタンを押し、プライバシーのオンとオフを切り替えます。
または

以下の手順に従います。

- 1  を押してメニューにアクセスします。
- 2  または  を押して Utilities に移動します。OK を押して選択します。
- 3  または  を押して Radio Settings に移動します。OK を押して選択します。
- 4  または  を押して、Privacy に移動します。OK を押して選択します。

- 5 ディスプレイには Privacy と Turn On が表示されます。OK を押してプライバシーを有効にします。ディスプレイには Privacy On と表示されます。
または
ディスプレイには Privacy と Turn Off が表示されます。OK を押してプライバシーを無効にします。ディスプレイには Privacy Off と表示されます。

注：一部の無線機モデルにはこのプライバシー機能が搭載されていません。お客様のディーラー、またはシステム管理者にお問い合わせください。












■ IP サイト接続

注：この機能はキャパシティプラスでは利用不可です。

プログラムされた [サイトロックオン/オフ] ボタンを押し、自動サイトローミング機能のオンとオフを切り替えます。

または










以下の手順に従います。

- 1  を押してメニューにアクセスします。
- 2  または  を押して Utilities に移動します。OK を押して選択します。
- 3  または  を押して Radio Settings に移動します。OK を押して選択します。
- 4  または  を押して Site Roaming に移動します。OK を押して選択します。
- 5  または  を押して Unlock Site に移動します。OK を押して選択します。ディスプレイには Site Unlocked と表示されます。無線機が新規サイトを検索しているときには、黄色の LED が高速に点滅します。無線機がサイトにロックオンすると LED は消灯します。ディスプレイに、サイトローミングアイコンが表示されます。
または
 または  を押して Lock Site に移動します。OK を押して選択します。ディスプレイには Site Locked と表示されます。LED が消灯します。

または
事前にプログラムされた [手動サイトローミング] ボタンを押して、ステップ 6 に進みます。

または

以下の手順に従います。

- 1  を押してメニューにアクセスします。
- 2  または  を押して Utilities に移動します。OK を押して選択します。
- 3  または  を押して Radio Settings に移動します。OK を押して選択します。
- 4  または  を押して Site Roaming に移動します。OK を押して選択します。
- 5  または  を押して Active Search に移動します。OK を押して選択します。
- 6 トーンが鳴ります。ディスプレイには Finding Site と表示されます。緑色の LED が点滅します。
- 7 新しいサイトが見つかったと、トーンが鳴り、LED が消灯します。ディスプレイには Site <Alias> Found と表示されます。
または
通信範囲内にサイトが見つからないと、トーンが鳴り、LED が消灯します。ディスプレイには Out of Range と表示されます。
または
通信範囲内にサイトが存在するものの無線機が接続できない場合、トーンが鳴り、LED が消灯します。ディスプレイには Channel Busy と表示されます。
- 8 無線機はホーム画面に戻ります。



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス

JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所 名古屋営業所
- 仙台営業所 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/> 営業所住所はこちら▶

