

ALINCO

Nanoceiver™ ラペルトーク™ Lite

★ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラベルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムシリーズの愛称です。

免許・資格
不要



技術基準適合証明取得機種



別売のイヤホンと
充電器が必要です。

裏面をご覧ください。

幅 **27mm** × 高さ **56mm** × 厚さ **16mm**、軽さはなんと **21g**※!

(※クリップ含む、約)

ラペルトークが本当に
イヤホンマイクのサイズ
になっちゃいました。

イヤホンの抜き差しで
電源のオン・オフができます。



実物大 (A)

(S)

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-PX10

(A ブラック × ブルー / S ブラック × シルバー)

オープン価格

JANコード：A: 4969182361728
S: 4969182361711

使えるね、便利な機能



キャリアノイズを
低減する
コンパウンダー



送信状態を維持、
指が疲れない
PTTホールド



音で知らせる
減電池警告



設定内容を
お知らせする
音声ガイダンス



イヤホンの
断線検知機能



自分の声がイヤホン
で聞けるコール
バック



50トーンの
グループトーク



受信の終わりに聞こ
える耳障りな「ザツ」
音をカットするテール
ノイズキャンセラー



ワンタッチで
音量を1にする
受信音ミュート



受信信号の強さが
音で分かるエン
ドビビ機能



中継器の設定を
無線で変更可能
なりリモコン機能。



電池消費を
大きく抑える
エコモード。



エンドビー&
コールトーン



PTT受信専用



PTTオフ



VOX VOX内蔵

セットアップは超簡単!



使用CHとトーンを検
知、自動で設定する
アクシユ機能



親機の設定全てを
一度にコピーする
エアクローン



全ての設定がス
マホでできるフ
リーアプリ対応





定 格

- 周波数範囲
421/422/440MHz帯 特定小電力無線
- チャンネル数 / 交互20ch 中継27ch
- 電波型式 / F3E (FM)・F1D (FSK)
- 使用温度範囲 / -10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+45℃
- 定格電圧 / DC3.7V(内蔵Li-Po 260mAh)
- 消費電流
 - ・送信 約72mA
 - ・受信 定格出力時 約92mA
 - ・バッテリーセーブ時 約23mA
- 外形寸法(突起物除く/約) / 幅27mm×高さ56mm×厚さ16mm
- アンテナ: 内蔵
- 質量 / クリップを含み約21g
- 送信出力 / 10mW・1mW
- 通信方式 / 単信(交互)・半複信(中継)
- 受信感度 / -14dBμ以下(12dB SINAD)

※仕様は予告なしに変更する場合があります。
※防塵・防水性能は保証しておりません。水分の飛沫や汗にご注意ください。

標準付属品

- クリップ EBC-59
- 保証書・説明書

ご注意
別売のイヤホンと充電器が必要です。
用途に合う物を別途ご使用前にお求めください。

設定用フリーアプリ DJ-PX10

App StoreかGoogle PlayでDJ-PX10と検索してください。ケーブル不要、すべての設定をスマホ上で行い、ピロピロ音でラベルトークに転送します。特にエアクローン用にマスター機を1台作る時にとても便利です。



使用時間の目安

- 約8時間
 - ※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。
 - ※ 乾電池、スベアの充電バッテリーパックは使えません。外部電源端子はありません。

充電時間の目安


- EDC-295A、EDC-295R、EDC-296 共に約2時間
 - ※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。
 - ※ 継ぎ足し充電もできます。

通話距離の目安 (ラベルトークLiteを2台使用して測定)

- 河原のような見通しの良い場所: 200m程度
- 市街地のような障害物の多い屋外: 50m程度
- 建物内: 構造(建材、防火壁の有無など)によって大きく異なりますが、ワンフロアの見通し部分は基本的に通話できます。お客様で混み合う等、人が障害物となって一時的に通話エリアが狭くなることもあります。

中継器 (オプション)

中継器は通話エリアを4倍程度広げることができます。

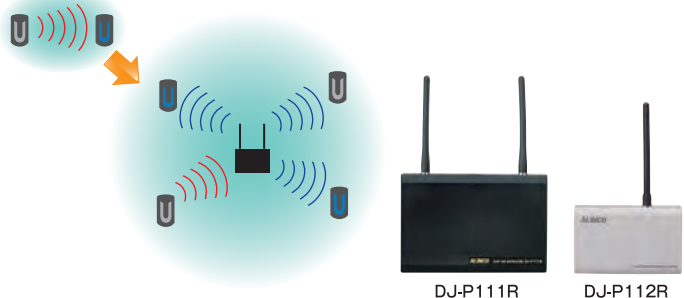


オプション・アクセサリ (標準/本体価格)

| | |
|---|----------------|
| EDC-295A シングル充電器セット(ACアダプター・充電ケーブル付属) | ¥3,850(¥3,500) |
| EDC-295R 連結充電セット(連結ケーブル付属) | ¥2,750(¥2,500) |
| EDC-296 10口充電スタンド (EDC-300Kが必要です) | ¥8,580(¥7,800) |
| EDC-300K 充電セット (EDC-296用/USBアダプターと充電ケーブル) | ¥3,300(¥3,000) |
| EME-66B カナル型イヤホン(Φ3.5mm 黒/ケーブル長:約50cm) | ¥2,200(¥2,000) |
| EME-67B 耳かけ型イヤホン(同上) | ¥1,650(¥1,500) |
| EME-67W 耳かけ型イヤホン(白/同上) | ¥1,650(¥1,500) |
| EBC-59 クリップ(スベア) | ¥550(¥500) |
| ●屋内用中継器 DJ-P111R | オープン価格 |
| ●屋内用小型中継器 DJ-P112R | オープン価格 |
| ※ 内蔵電池 EGO088S (交換技術料含む) | ¥5,500(¥5,000) |

販売店またはサービスセンターにご相談ください。法律によりユーザーが技術無線機を分解することは禁じられています。



EDC-296を使えば1度に10台までのラベルトークLiteが充電できます。別売の充電セットEDC-300Kが必要です。



EDC-295AはUSB/USB-miniケーブル EDS-37と2AのUSBアダプター EDC-300が付属するシングル充電器セット。さらにスタンドと短い連結ケーブルが付属するEDC-295Rを3個連結して、合計4台の連結充電器としても使えます。



※USBアダプターは写っていません。
※充電スタンドに無線機は付属しません。
無線機は同じ充電器が使える別の製品です。

襟に留めても邪魔にならないよう、イヤホンのケーブル長は50cmと短くなっています。

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイヤビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。

※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※写真は一部、合成です。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

取扱い店



- 本 社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関 西 支 店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札 幌 営 業 所 札幌市東区苗穂町 3-4-18 TEL 011-733-6120
- 仙 台 営 業 所 仙台市若林区白萩町 37-25 TEL 022-290-9381
- 名 古 屋 営 業 所 名古屋市東区葵 2-3-15 TEL 052-908-1440
- 九 州 営 業 所 福岡市博多区豊 1-10-50 TEL 092-432-9077