

同時通話型
特定小電力トランシーバー
IC-5020

この取扱説明書は、別売品のことも記載していますので、お読みになったあとも大切に保管してください。



はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は電波法に基づいて、技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた同時通話型 特定小電力トランシーバーです。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

本製品の概要について

- ◎IP67(耐塵形と防浸形)*の性能に対応できるように設計されています。
- ◎通話モードは、呼び出す相手(自動/チャンネル/個別番号)を選択するときの操作の違いによって、3種類から選択できます。
- ◎通話形態は、通話モードごとに2種類あり、特定の人とだけ電話のように通話できる「1対1(ペア)同時通話」と、グループの人が一斉に呼び出されて、応答した人と電話のように通話できる「1対N(複数)同時通話」から選択できます。
- ◎疑似3者通話を親機(呼び出した局)に設定することで、親機と子機(応答した局)の通話を、通話エリア内のほかの子機でも聞けます。
- ◎秘話を設定することで、他局に通話内容を盗聴されるのを防止できます。
- ◎受信専用に設定することで、呼び出しや応答を禁止できます。
- ◎オートパワーオフ機能により、電源の切り忘れによる電池の消費を防止できます。
- ◎プログラムスイッチ割り当て機能により、用途に合わせた機能の割り当てができます。
- ◎本製品は、免許不要・資格不要です。

★「IP表記について」(P.iv)をご覧ください。

電波法上のご注意

- ◎本製品は、電波法に基づいて、技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた製品です。
分解や改造をしないでください。
- ◎他局の通信の妨害、および通話の内容をほかにもらし、これを窃用することは、かたく禁じられています。
- ◎使用できるのは、日本国内に限られています。

取扱説明書の内容について

本書に記載の操作や機能は、お買い上げの販売店であらかじめ設定をご依頼いただくことにより使用できる機能も含まれています。

一般的なご使用を想定した内容にしていますので、ご使用になる機能や操作について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

使用後はリサイクルへ



この製品は、充電式電池使用機器です。希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった電池は廃棄せず、端子部分をテープで絶縁し、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

充電式電池リサイクル協力店については、一般社団法人 JBRC のホームページでご確認ください。

JBRC ホームページ <https://www.jbrc.com/>

登録商標/著作権

アイコム、ICOM、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

はじめに

防塵/防水性能

防水コネクタ付きマイクロホンとバッテリーパックを無線機本体に装着することで、IP67の防塵/防水性能があります。

次のような使いかたをすると、防塵/防水性能を保証できませんので、ご注意ください。

- 水深1m以上、または30分以上水中に放置したとき
- 雨の中や、水滴が付着、またはぬれた手でバッテリーパックやマイクロホンの接続ケーブルを付けたり、はずしたりしたとき
- 海水や砂、泥、洗浄液(洗剤)等が無線機に付着したまま放置したとき
- 落下等外的衝撃により、樹脂変形、ひずみ、ひび割れ等が発生した場合や薬品の付着により筐体、ゴムパッキンに劣化が生じたとき
- 長時間、高い水圧をかけたとき
- 蛇口からの水や湯を直接当てたとき
- 「別売品の使用による防塵/防水性能」(下記)に記載する別売品以外を使用したとき
- 無線機本体とバッテリーパック端子間の腐食による故障、または損傷
- -10°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$ 以外の環境で使用したとき
- 薬品等の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置したとき
- 本製品を分解、または改造したとき
- 無線機本体とバッテリーパック、別売品を接続するコネクタ間に微細なゴミ(糸くず、毛髪、砂など)が挟まっているとき

別売品の使用による防塵/防水性能

防水コネクタ付きマイクロホン(HM-149)とバッテリーパック(BP-304A)を無線機本体に装着することで、IP67の防塵/防水性能があります。

※上記以外の別売品を使用したときは、別売品を含めた防塵/防水性能の低いものに制限されます。

※別売品(8章)は、防塵/防水性能をご確認の上、ご使用ください。

海水が付着したときは？

海水が無線機に付着したときは、すぐに洗い流し、水分をふき取って十分に乾燥させてからご使用ください。

海水が付着したまま放置したり、使用したりすると、故障の原因になります。

※バッテリーパックを無線機に正しく取り付けられた状態で洗浄してください。

※常温の真水でやさしく洗い流してください。

※ブラシなどを使用せず、手で洗い流してください。

ご注意

次の場合は防水性能を維持できませんので、弊社サポートセンターにご相談ください。

- 無線機本体が破損している場合
- 落下などの強い衝撃を無線機に与えた場合

取り扱い上のご注意

◎アンテナを持って本製品を持ち運んだり、振り回したりしないでください。

◎本製品を極端に寒い場所から持ち運んだ場合は、結露する可能性があります。

結露した場合は、自然乾燥させるか、長いあいだ同じ環境に置くなどして、結露がなくなってからご使用ください。

◎雨の中や、水滴が付着、またはぬれた手のままでバッテリーパックやマイクロホンの接続ケーブルを付けたり、はずしたりしないでください。

◎蛇口からの水や湯を直接当てないでください。

◎無線機本体やバッテリーパックと充電器の各端子(充電端子、および電源ジャック)、アルカリ電池ケースの電池端子にゴミやホコリが付着すると、正常に使用できないことがありますので、各端子を定期的にふいてください。

◎磁気カードを無線機に近づけないでください。

磁気カードの内容が消去されることがあります。

◎バッテリーパックをお買い上げいただいたときや、2ヵ月以上使用しなかったときは、必ず充電してください。

◎本製品の故障、誤動作、不具合などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

はじめに

IP表記について

機器内への異物の侵入に対する保護性能を表すための表記です。

IPにつづけて保護等級を示す数字で記載され、1つ目の数字が防塵等級、2つ目が防水等級を意味します。

また、保護等級を定めない場合は、その等級の表記に該当する数字の部分を「X」で表記します。

【本書で記載する保護の程度について】

IP5X(防塵形) : 試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として動作すること

IP6X(耐塵形) : 試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないこと

IPX4(防まつ形) : いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないこと

IPX7(防浸形) : 水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作すること

電磁ノイズについて

以下に示すようなインバーター回路内蔵の電子機器の近くで使用すると、電磁ノイズの影響を受けて、正常に受信できないことがあります。

【インバーター回路内蔵のおもな電子機器】

- ◎LED照明器具 ◎電磁調理器 ◎給湯器
- ◎自動車に搭載された電子機器 ◎太陽光発電装置


気圧調整口(エアベント)について

下図の位置に気圧調整口(エアベント)があり、この下にある空気を通す素材のシートによって、気圧を調整しています。

※ほかのシールを貼るなどしてふさぐと、気圧調整ができなくなり、運用してしばらくすると、操作音用の出力穴からの音が小さくなる現象が発生することがあります。

また、防水性能が維持できなくなる場合があります。

※黒色シールに傷がつくと、防水性能が維持できなくなる場合があります。

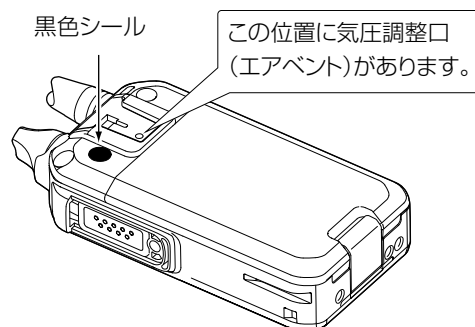

もくじ

はじめに	ii	7.設定モード	7-1
■ 本製品の概要について	ii	■ 設定項目一覧	7-1
■ 登録商標/著作権	ii	■ 設定モードで設定するには	7-2
■ 電波法上のご注意	ii	■ 設定項目について	7-3
■ 取扱説明書の内容について	ii	8.別売品とその使いかた	8-1
■ 防塵/防水性能	iii	■ 別売品についてのご注意	8-1
■ 別売品の使用による防塵/防水性能	iii	■ ホームページに掲載	8-1
■ 海水が付着したときは？	iii	■ 別売品一覧表	8-1
■ 取り扱い上のご注意	iii	■ 安全な充電のために	8-2
■ IP表記について	iv	■ バッテリーパックの運用時間と充電時間	8-2
■ 電磁ノイズについて	iv	■ バッテリーパックの特性と寿命について	8-2
■ 気圧調整口(エアVENT)について	iv	■ バッテリーパックの膨らみについて	8-2
1.ご使用前の準備	1-1	■ 正しい充電のために	8-2
■ 付属品の取り付けかた	1-1	■ 充電のしかた	8-3
■ ベルトクリップの取り付けかた(別売品)	1-1	■ 連結充電について	8-3
■ マイクホンとイヤホンの取り付けかた	1-1	■ BC-256の定格について(別売品)	8-3
■ 電源の入れかたと音量調整について	1-2	■ BP-308(アルカリ電池ケース)	8-4
2.各部の名称と機能	2-1	■ 運用時間(アルカリ電池ケース使用時)	8-4
■ 前面部	2-1	■ アルカリ電池ケースを正しくご使用 ■ いただくために	8-4
■ 表示部	2-2	■ HM-123(本体取り付け型マイクロホン)	8-4
■ 各通話モードとその表示について	2-2	■ OPC-636(マイクスイッチ内蔵型 ■ 接続ケーブル)/OPC-661(接続ケーブル)	8-5
■ 電池の残量表示について	2-2	■ HS-92(ヘルメット取り付け型マイクロホン)と ■ EH-11(イヤープッド型スピーカー)の組み立て	8-5
■ 電池の残量警告音について	2-2	■ VS-2SJ(VOXユニット)	8-5
3.各通話モードの概要について	3-1	9.保守について	9-1
■ チャンネル自動(MCA)モード	3-1	■ 日常の保守と点検について	9-1
■ チャンネル手動モード	3-1	■ 防塵/防水性能維持の定期点検と保守について	9-1
■ 個別番号選択モード	3-2	■ 従来製品との相互使用について	9-1
4.通話モードを変更するには	4-1	■ 故障かな?と思ったら	9-1
■ 変更のしかた	4-1	■ アフターサービスについて	9-2
5.通話のしかた	5-1		
■ チャンネル自動(MCA)モードで通話する場合	5-1		
■ チャンネル手動モードで通話する場合	5-3		
■ 個別番号モードで通話する場合	5-5		
■ 通話するときのアドバイス	5-8		
6.そのほかの機能について	6-1		
■ 疑似3者通話機能	6-1		
■ 秘話機能	6-1		
■ ロック機能	6-1		
■ オートロック機能	6-1		
■ 自動再接続機能	6-2		
■ パワーON自動接続機能	6-2		
■ 受信専用機能	6-2		
■ オートパワーオフ機能	6-2		
■ LCDバックライト	6-2		
■ 操作音の設定	6-2		
■ [P1]/[P2]の機能割り当て	6-3		
■ リセット	6-3		

1

ご使用前の準備

■ 付属品の取り付けかた

【バッテリーパック:BP-304A】

ご購入後、はじめてご使用になるときは、必ずバッテリーパックを充電してください。


※充電器は、付属していません。

充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。

※BC-256の電源には、BC-228またはBC-123Sを必ずご使用ください。

※充電方法は、「■ BC-256(2口連結型充電器):充電のしかた」をご覧ください。(8章)


本体の電源を切った状態で、バッテリーパックを着脱してください。

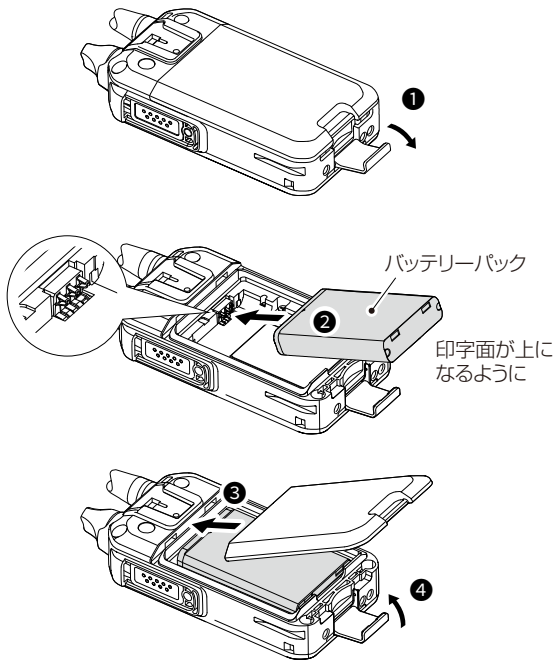


【キャリングケース:LC-196】

キャリングケースを本体に装着した状態で充電できます。

※BP-308(別売品:アルカリ電池ケース)にも使用できます。

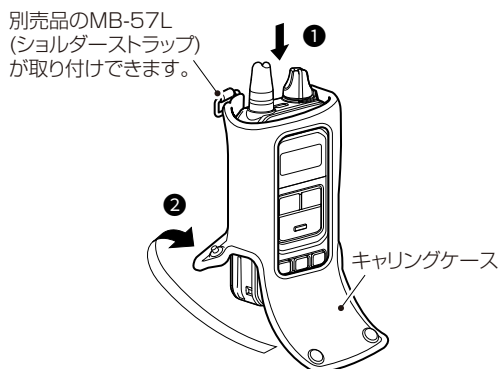

■ ベルトクリップの取り付けかた(別売品)

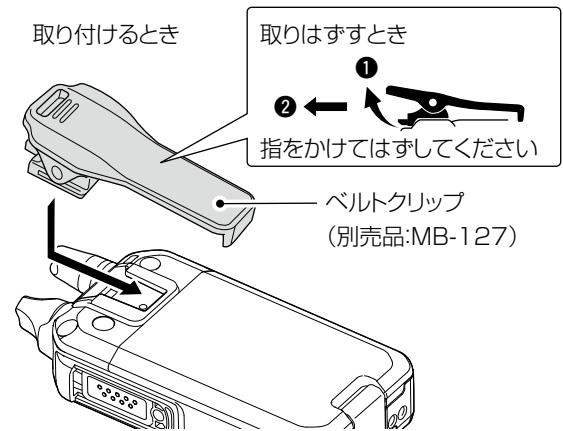

■ マイクロホンとイヤホンの取り付けかた


(別売品)

マイクロホンとイヤホンは、必ず取り付けてください。取り付けしていない場合、通話できませんのでご用意ください。

用途に応じて、弊社別売品(8章)から選択してください。

【接続の組み合わせ例:HM-149+EH-15】

電源【1】を切ってから、防水コネクター付きタイピン型マイクロホン【2】とイヤホン【3】を接続します。

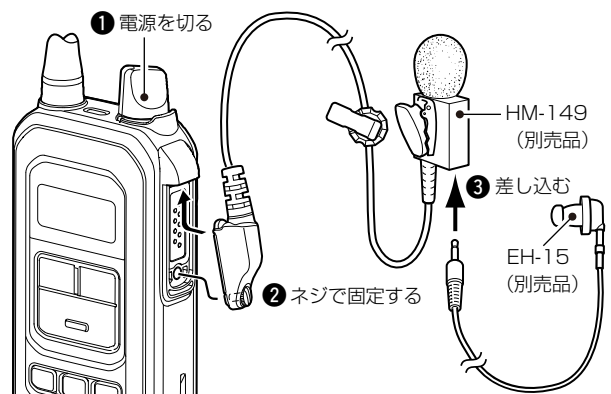

1 ご使用前の準備

■ 電源の入れかたと音量調整について

1 電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

●「カチッ」と音が生、**「ピー」**と鳴ります。

※反対方向に回すと、電源が切れます。


※表示部の照明は、電源を入れたときや各部のスイッチを操作したとき、約5秒点灯します。

※電源投入時の各通話モードとその表示については、本書2-2ページで説明しています。



2 音量を調整する

電源/音量ツマミを回して、相手の声が聞こえる音量に調整します。



【自局番号表示について】

個別番号選択モード(P3-2)に設定された無線機の場合、電源を入れた直後に、MC*と自局番号(例：01)が表示(約1秒)されます。

★自局番号の左に表示されるMCIは、MCAを意味しています。



自局番号表示

△警告

下記の事項を守らないと、音量によっては、聴力障害の原因になります。

◎イヤホンなどは、大きな音量で使用しないでください。

◎コネクターの取り付けや取りはずしは、大きな異音が出ることがあります。


電源を切ってから、取り付けや取りはずしをしてください。

また、イヤホンなどは、耳からはずしてください。

◎本製品の音量は最小にしておき、イヤホンなどを耳に当ててから、聞きやすい音量に調整してください。

※何も音が出ていない状態(待ち受け中)での調整は、無線機を操作したときのピープ音が小さく聞こえはじめる程度にしておき、通話を開始してから聞きやすい音量に調整してください。

■ 前面部

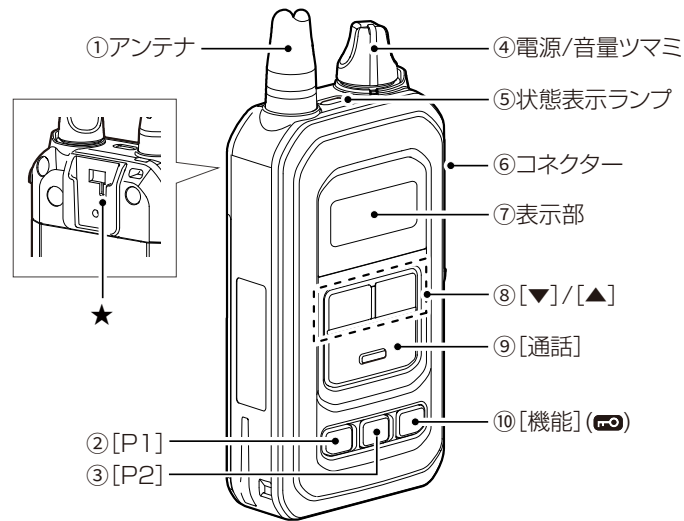

① アンテナ

電波を発射、または受信する部分です。

※電波法上、取りはずしできない構造になっています。

② [P1]

◎ 割り当てた機能が動作します。

※短押しと長押し操作を設定モードで割り当てできます。(P.6-3)

◎設定モード(P.7-2)のときは、短く押しごとに、設定項目を選択できます。

③ [P2]

割り当てた機能が動作します。

※短押しと長押し操作を設定モードで割り当てできます。(P.6-3)

④ 電源/音量ツマミ

◎電源を「入」/「切」します。

◎コネクタに接続されたイヤホンやスピーカーから聞こえる操作音と通話時の音声を調整します。(P.1-2)

⑤ 状態表示ランプ

通話の状態を示します。

- 橙色で点滅： 呼び出し中
- 赤色で点灯： 送信/送受信(1対1)、送信中(1対N)
- 緑色で点灯： 受信(1対N)

⑥ コネクタ(P.1-1)

別売品のマイクロホンやヘッドセットなどを接続します。

⑦ 表示部(P.2-2)

運用状態が表示されます。

⑧ [▼]/[▲]

◎チャンネル番号、個別番号、グループ番号を選択するときに押します。

◎設定モード(P.7-2)のときは、短く押しごとに、表示されている設定項目の設定値を選択できます。

⑨ [通話]

◎相手を呼び出すとき、または通話を終了するとき、押します。

◎設定モード(P.7-2)のときは、押すと、設定内容が確定され、設定モードが解除されます。

⑩ [機能] ()

◎長く押しごとに、ロック機能が「ON」/「OFF」します。(P.6-1)

◎個別番号選択モード(P.5-5)のときは、短く押しごとに、個別番号(例:Sc01)とグループ番号(例:Gr01)が切り替わります。

◎設定モード(P.7-2)のときは、短く押しごとに、設定項目を選択できます。

◎お買い上げの販売店で、全体呼び出しが設定されている場合、短く押しと、「ALL」表示に切り替わります。

★操作音が出力されます。

相手の音声は、コネクタに接続されたイヤホンやスピーカーから出力されます。

△注意


操作音用の出力穴やエアベントの開口部に針金などを差し込まないでください。

開口部は、内部に貼られた防水シートにより無線機内外の気圧を調整する機能を兼ね備えています。

防水シートが破損すると、防浸性が失われる原因となることがあります。

2 各部の名称と機能

■ 表示部

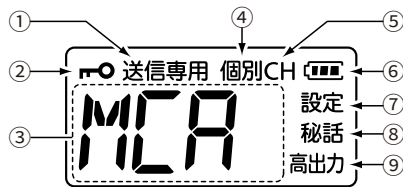

① 送信専用

お買い上げの販売店で、送信専用の設定がされているときに表示します。

②

ロック機能が動作中に表示します。(P.6-1)

③ 運用状態表示

運用状態(表示例:MCA)を表示します。

※ 設定により、チャンネル番号(例:Ch01)、個別番号(例:Sc01)、グループ番号(例:Gr01)などを表示します。

※ 設定モード(P.7-1)では、設定項目と、その設定値を表示します。

④ 個別

個別番号選択モードが動作中に表示します。

⑤ CH

各通話モードで表示します。

⑥

電池の残量を4段階で表示します。

⑦ 設定

設定モードで表示します。

⑧ 秘話

秘話機能(P.6-1)が設定されているときに表示します。


⑨ 高出力

送信出力の設定(P.7-3)が10mWに設定されているときに表示します。

■ 各通話モードとその表示について


◎チャンネル自動(MCA)モード(P.3-1)

チャンネルは、MCAと表示されます。



◎チャンネル手動モード(P.3-1)

選択したチャンネル番号を表示します。(表示例:Ch01)



◎個別番号選択モード(P.3-2)

電源を入れた直後、MC★と自局番号(例:01)が表示(約1秒)されたあと、選択した個別番号(表示例:Sc01)を表示します。

★MCは、MCAを意味しています。




自局番号表示
↓約1秒







個別番号表示


■ 電池の残量表示について

表示は、バッテリーパック、またはアルカリ電池ケース(別売品)の電池残量に応じて変化します。

※残量が少なくなりましたら、バッテリーパックの場合は充電し、アルカリ電池ケースの場合は、新しいアルカリ乾電池と交換してください。

表示	電池の残量表示について
	十分に容量があります。
	充電、または電池を交換する時期です。(短時間の運用は可能)
	充電、または電池の交換が必要です。
	ほとんど容量がなく、表示が点滅し、残量警告音が鳴ります。

■ 電池の残量警告音について

電池の残量表示がになると、残量警告音が本製品に接続されたイヤホンと、無線機本体から約3分ごとに繰り返し「ピーピーピー」と鳴ります。

残量警告音が鳴り出したら、すぐにバッテリーパックを充電してください。

アルカリ電池ケースの場合は、新しいアルカリ乾電池と交換してください。

※使用しつづけると、「Lo」表示に切り替わり、残量警告音が「ピーピピピ・・・」と鳴り、5秒後に、無線機の電源が自動的に切れます。

3

各通話モードの概要について

本製品には、3種類の通話モードがあります。

◎チャンネル自動(MCA)モード ◎チャンネル手動モード ◎個別番号選択モード(P.3-2)

※各通話モードの中でも、2種類の通話形態(ペア、または複数)に分類できます。

通話モードや通話形態の設定が異なる相手とは、通話できません。

通話モードや通話形態の変更方法は、本書4章をご覧ください。

※各通話モードで、全体呼び出し(ALL)や複数のグループ構成でご使用になる場合は、設定をお買い上げの販売店にご依頼ください。

■ チャンネル自動(MCA)モード

「MCA」を選択している無線機同士が通話できるモードです。


チャンネルは、MCAと表示されます。



※MCAは、Ch01～Ch18の範囲で、自動的に空きチャンネルを探し出し、その空きチャンネルへ自動で移動して通話できる方式のことです。

通話形態は、下記のどちらかに設定できます。
(通話相手と同じ通話形態に設定してください。)

1対1(ペア)同時通話




電話のように通話できます。

※呼び出すと、相手が自動的に送信状態(自動応答)になり、同時通話できます。

■ チャンネル手動モード

チャンネル(Ch01～Ch27)を選択するモードです。

同じチャンネル番号の相手呼び出せます。




※Ch19～Ch27は、設定を変更すると選択できます。
(P.7-4)

※「MCA」を選択することもできますので、チャンネル自動(MCA)モードと併用できます。

通話形態は、下記のどちらかに設定できます。
(通話相手と同じ通話形態に設定してください。)


1対1(ペア)同時通話



電話のように通話できます。

※呼び出すと、相手が自動的に送信状態(自動応答)になり、同時通話できます。

1対N(複数)同時通話

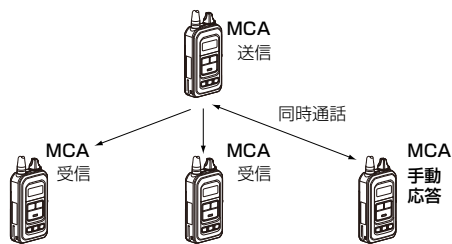


グループに所属する相手が一齐に呼び出され、応答した人とだけ、電話のように通話できます。

※応答した人が通話を切ると、別の人が応答できます。

※同時通話中、同じグループの別の人は、呼び出し(送信)をした局の音声だけが聞こえます。

※疑似3者通話(P.6-1)は、呼び出しをする無線機に設定すると、同じグループの別の人が、同時通話中の両者の音声を聞けるようになります。

1対N(複数)同時通話

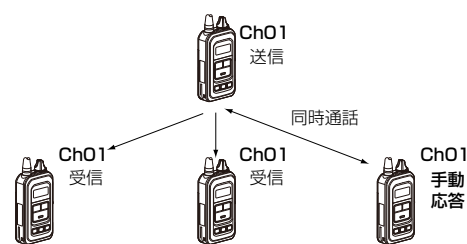

グループに所属する相手が一齐に呼び出され、応答した人とだけ、電話のように通話できます。

※応答した人が通話を切ると、別の人が応答できます。

※同時通話中、同じグループの別の人は、呼び出し(送信)をした局の音声だけが聞こえます。

※疑似3者通話(P.6-1)は、呼び出しをする無線機に設定すると、同じグループの別の人が、同時通話中の両者の音声を聞けるようになります。

3 各通話モードの概要について

■ 個別番号選択モード

個別番号(Sc01～Sc99)を選択するモードです。

呼び出したい相手だけを個別に呼び出せます。



個別番号とは、個々の無線機を識別するため、相手側に設定された自局番号のことです。

※チャンネルは、MCA方式により、Ch01～Ch18の範囲で、自動的に空きチャンネルを探し出し、その空きチャンネルへ自動で移動して通話できます。

通話形態は、下記のどちらかに設定できます。
(通話相手と同じ通話形態に設定してください。)


1対1(ペア)同時通話



電話のように通話できます。

※個別番号(例:Sc02)を選択して呼び出すと、相手(例:自局番号02)が自動的に送信状態(自動応答)になり、同時通話できます。

1対N(複数)同時通話

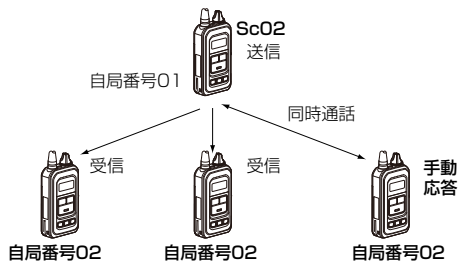

選択した個別番号(例:Sc02)と同じ番号(例:自局番号02)の相手が一齐に呼び出され、応答した人とだけ、電話のように通話できます。

※応答した人が通話を切ると、別の人が応答できます。

※同時通話中、同じ番号の別の人は、呼び出し(送信)をした局の音声だけが聞こえます。

※各無線機に異なる自局番号を設定する場合は、グループ呼び出し、全体呼び出しを使用すると、一齐に呼び出しできます。

グループ呼び出し、全体呼び出しをご使用になるには、設定が必要ですので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

※疑似3者通話(P.6-1)は、呼び出しをする無線機に設定すると、同じ自局番号の別の人が、同時通話中の両者の音声を聞けるようになります。


4 通話モードを変更するには

通話モードは、設定モードで変更します。

■ 変更のしかた

1 電源を切る


電源/音量つまみを「カチッ」と音がするまで、反時計方向に回します。



2 設定モードで起動させる

[▲]を押しながら、電源/音量つまみを回します。

- 「ピピッ」と鳴り、「SET」を表示(約1秒)後、設定項目(例:Mc 3)が表示されます。

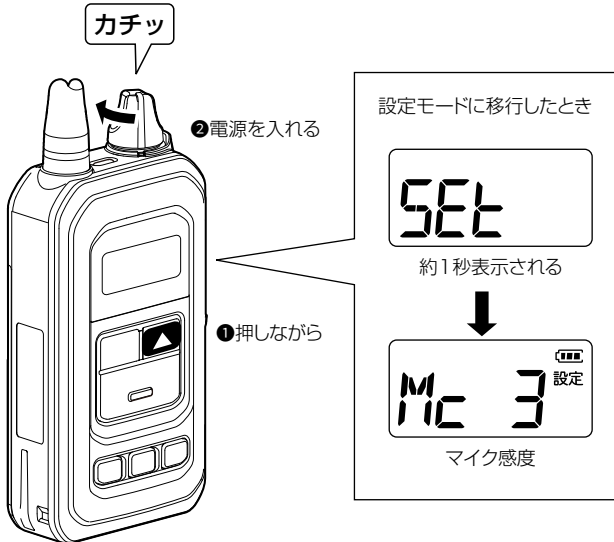

3 設定項目を選択する

[機能]、または[P1]を繰り返し押して、設定項目を選択します。

- ※ 選択する設定項目は、通話モードごとに異なるため、右記の一覧表をご覧ください。



チャンネル自動(MCA)モードに設定する場合

項目名称	項目表示	設定値	参照
個別呼び出し	ic	oF	P.7-3
チャンネル	Ch	M	P.7-4
1対N(複数)同時通話	In	1、n	

チャンネル手動モードに設定する場合

項目名称	項目表示	設定値	参照
個別呼び出し	ic	oF	P.7-3
チャンネル	Ch	18、27	P.7-4
1対N(複数)同時通話	In	1、n	

個別番号選択モードに設定する場合

項目名称	項目表示	設定値	参照
個別呼び出し	ic	on	P.7-3
1対N(複数)同時通話	In	1、n	P.7-4

◎使用状況に合わせて、下記の設定項目も設定してください。


- 自局番号(P.7-3)
- 自局グループ番号(P.7-4)
- 疑似3者通話(P.7-4)

4 設定値を変更する

[▲]、または[▼]を押します。

- 変更すると、設定値が点滅します。


※手順3と4の操作を繰り返して、一覧表に記載のほかの設定項目も設定します。



5 設定を終了する

[通話]を押します。


- 「ピー」と鳴り、設定値が確定され、設定モードが解除されます。



■ チャンネル自動(MCA)モードで通話する場合


1 チャンネルをMCAにする

チャンネル番号(例:Ch01)が表示されている場合は、**[▲]**、または**[▼]**を押して、「MCA」表示にします。
 ※グループ番号(例:Gr01)、または全体呼び出し(例:ALL)が表示されている場合は、**[機能]**を短く押して、チャンネル表示に切り替えてください。

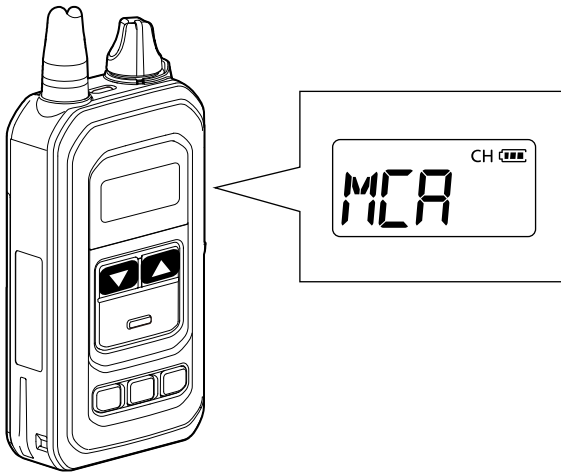

2 相手呼び出す


- ① **[通話]**を押します。
 ●「ピッ」と鳴って、状態表示ランプが橙色に点滅します。
- ② 状態表示ランプが赤色で点灯したら、マイクに向かって呼びかけます。
 ※相手が通話圏外、または電源が入っていないなどで、接続できないときは、「ブッ」と鳴って、状態表示ランプが消灯します。

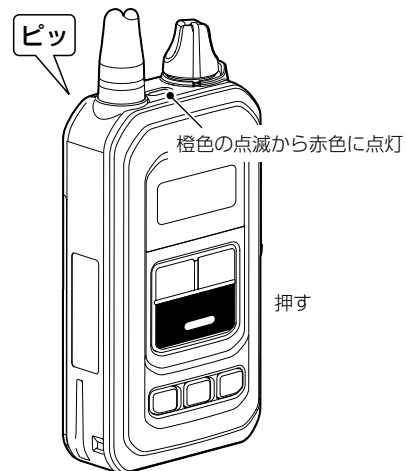

下記の操作でご使用になるには、設定が必要ですので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

【グループ番号の選択について】

◎ **[機能]**を短く押して、グループ番号(表示例:Gr02)が表示される場合は、通話相手のグループ番号も選択してください。



[▲]、または**[▼]**で選択できます。

※選択したグループ番号と異なる相手は、呼び出しできません。

◎ **[機能]**を短く押しても、グループ番号が表示されない場合は、「MCA」表示の状態、同じ自局グループ番号(P.7-4)に設定された相手だけを呼び出しできます。

【全体呼び出しについて】

[機能]を短く押して、「ALL」が表示される場合、グループ番号に関係なく、すべての相手呼び出しできます。



【マイクについて】

通話には、別売品のマイクロホンとイヤホンの接続が必要です。(P.1-1)

マイクに向かって話すときは、マイクと口元を約5cmはなし、普通に会話する大きさの声で通話してください。マイクを口元に近づけすぎたり、大きな声を出したりすると、めいりょう度が悪くなることがありますのでご注意ください。

5 通話のしかた


■ チャンネル自動(MCA)モードで通話する場合

3 呼び出しに应答する

1対1(ペア)同時通話の場合


呼び出しを受けると、表示が下図のように変化します。状態表示ランプが赤色に点灯して、自動的に送信状態になりますので、マイクに向かって、話しかけます。

※全体呼び出し(表示:ALL)に应答するとき、状態表示ランプが緑色に点灯しますので、**[通話]**を押します。

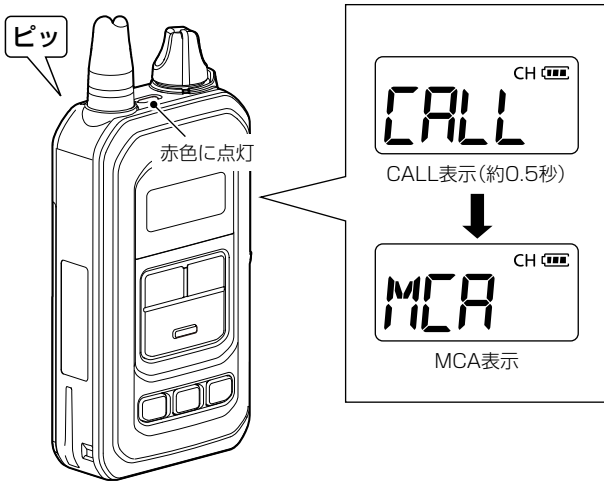

1対N(複数)同時通話の場合


- ① 呼び出しを受けると、表示が下図のように変化します。
 - 状態表示ランプは、緑色に点灯します。
- ② 应答する場合は、**[通話]**を押します。
 - 「ピッ」と鳴って、状態表示ランプが赤色に点灯します。
- ③ マイクに向かって、話しかけます。

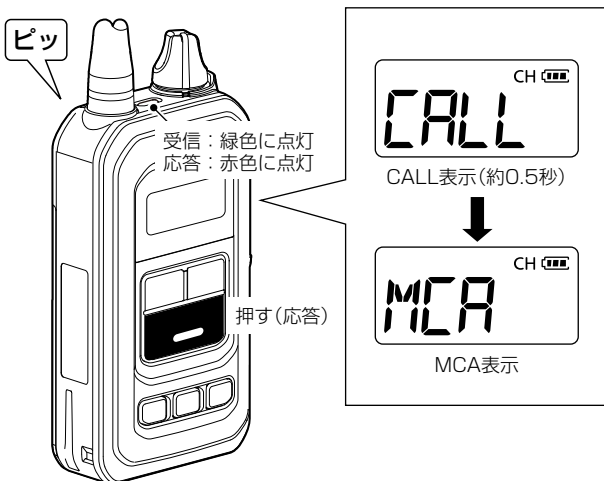

4 通話を切る

呼び出した局が**[通話]**を押したときは

状態表示ランプが消灯し、通話が切れます。
※通話を切ったあと、約2秒は送信できません。

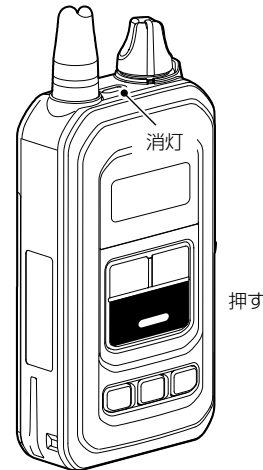

应答した局が**[通話]**を押したときは

1対1(ペア)同時通話の場合

通話は切れます。*

★自動再接続機能(初期設定「Acon」)により、一度通話は切れますが、約2秒後に、呼び出した局が自動で再接続を開始します。(P.6-2、P.7-5)

※应答した局は、自動的に送信状態(自動应答)に戻ります。

1対N(複数)同時通話の場合

通話は切れません。

※应答した局は、呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻ります。

※ほかの局は、呼び出した局が**[通話]**を押して通話を切るまで、何度でも应答できます。

5 通話のしかた

■ チャンネル手動モードで通話する場合

1 チャンネル番号を選択する

[▲]、または[▼]を押して、通話相手と同じチャンネル番号(表示例:Ch02)を選択します。

※グループ番号(例:Gr01)、または全体呼び出し(例:ALL)が表示されている場合は、[機能]を短く押して、チャンネル表示に切り替えてください。




2 相手呼び出す

① [通話]を押します。

●「ピッ」と鳴って、状態表示ランプが橙色に点滅します。

② 状態表示ランプが赤色で点灯したら、マイクに向かって呼びかけます。


※相手が通話圏外、または電源が入っていないなどで、接続できないときは、「ブッ」と鳴って、状態表示ランプが消灯します。

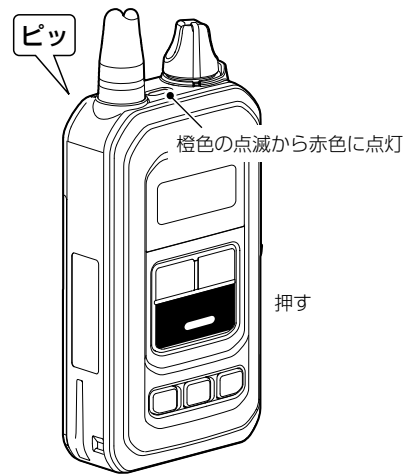

下記の操作でご使用になるには、設定が必要ですので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

【グループ番号の選択について】

◎ [機能]を押して、グループ番号(表示例:Gr02)が表示される場合は、通話相手のグループ番号も選択してください。




[▲]、または[▼]で選択できます。

※選択したグループ番号と異なる相手は、呼び出しできません。

◎ [機能]を押しても、グループ番号が表示されない場合は、チャンネル番号表示の状態、同じ自局グループ番号(P.7-4)に設定された相手だけを呼び出しできます。

【全体呼び出しについて】

[機能]を押して、「ALL」が表示される場合、グループ番号に関係なく、すべての相手呼び出しできます。



【マイクについて】

通話には、別売品のマイクロホンとイヤホンの接続が必要です。(P.1-1)

マイクに向かって話すときは、マイクと口元を約5cmはなし、普通に会話する大きさの声で通話してください。

マイクを口元に近づけすぎたり、大きな声を出したりすると、めいりょう度が悪くなることがありますのでご注意ください。

5 通話のしかた


■ チャンネル手動モードで通話する場合

3 呼び出しに应答する

1対1(ペア)同時通話の場合


呼び出しを受けると、表示が下図のように変化します。状態表示ランプが赤色に点灯して、自動的に送信状態になりますので、マイクに向かって、話しかけます。

※全体呼び出し(表示:ALL)に应答するときには、状態表示ランプが緑色に点灯しますので、**[通話]**を押します。

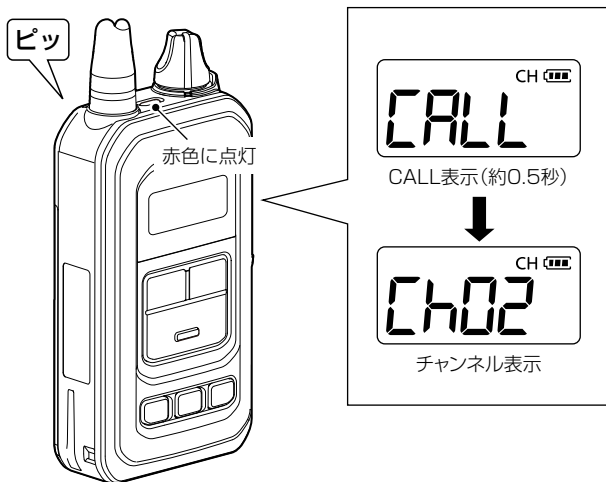

1対N(複数)同時通話の場合

- ① 呼び出しを受けると、表示が下図のように変化します。
 - 状態表示ランプは、緑色に点灯します。
- ② 应答する場合は、**[通話]**を押します。
 - 「ピッ」と鳴って、状態表示ランプが赤色に点灯します。
- ③ マイクに向かって、話しかけます。

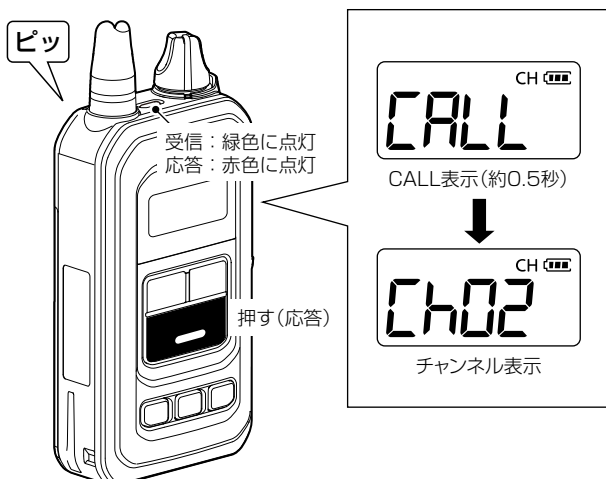


4 通話を切る

呼び出した局が**[通話]**を押したときは

状態表示ランプが消灯し、通話が切れます。

※通話を切ったあと、約2秒は送信できません。

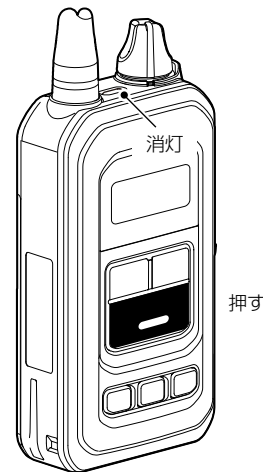

应答した局が**[通話]**を押したときは

1対1(ペア)同時通話の場合

通話は切れます。*

★自動再接続機能(初期設定「Acon」)により、一度通話は切れますが、約2秒後に、呼び出した局が自動で再接続を開始します。(P.6-2、P.7-5)

※应答した局は、自動的に送信状態(自動应答)に戻ります。

1対N(複数)同時通話の場合

通話は切れません。

※应答した局は、呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻ります。

※ほかの局は、呼び出した局が**[通話]**を押して通話を切るまで、何度でも应答できます。

5 通話のしかた


■ 個別番号モードで通話する場合

1 相手局番号を合わせる


個別呼び出しする場合

※お買い上げ時の設定によっては、①と②の操作が不要な場合があります。


- ① **【機能】**を短く押して、グループ表示に切り替えます。
※押すごとに、個別番号表示(表示例:Sc01)とグループ表示(表示例:Gr01)が切り替わります。
※全体呼び出し(P.5-6)が設定されている場合は、押すごとに、「Sc01」→「Gr01」→「ALL」の順に切り替わります。

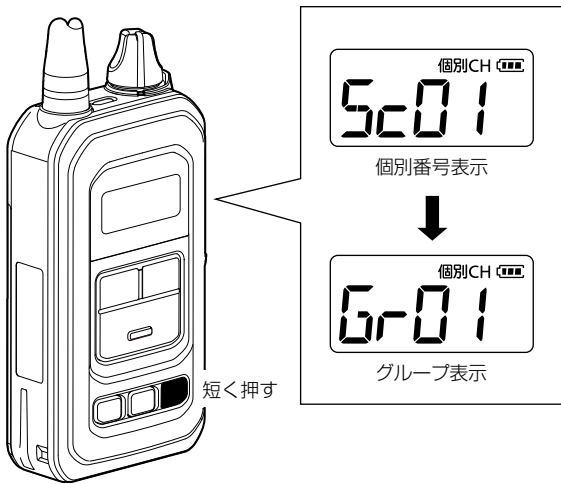


- ② **【▲】**、または**【▼】**を押して、個別呼び出しをする通話相手のグループ番号(表示例:Gr02)を選択します。

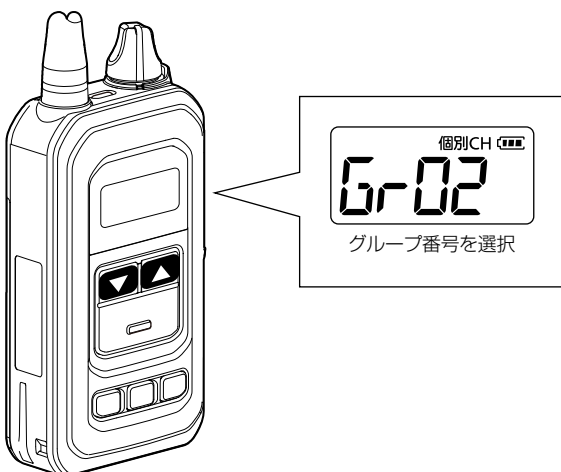

- ③ **【機能】**を短く押します。
個別番号(表示例:Sc01)表示にします。

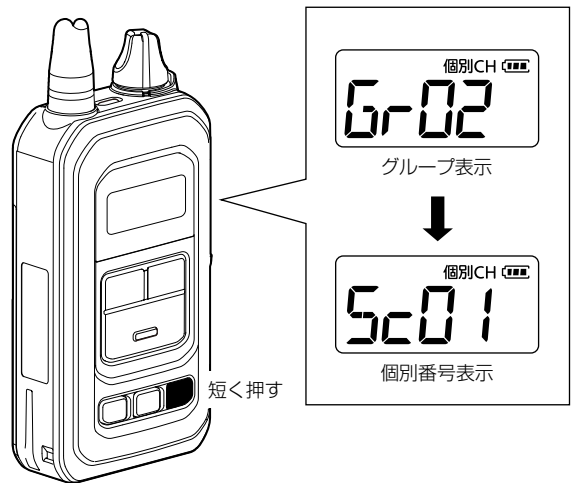

- ④ **【▲】**、または**【▼】**を押して、通話相手の個別番号(表示例:Sc02)を選択します。

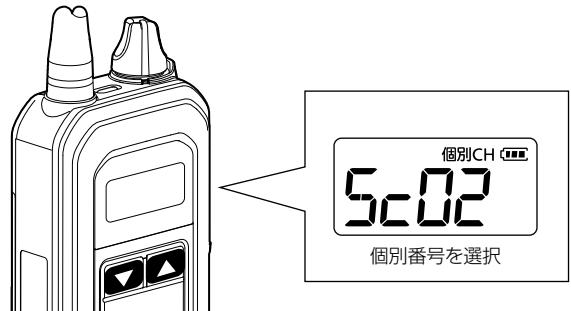

【Sc0-～Sc9-、Sc-0～Sc-9の個別番号について】

先頭共通番号や末尾共通番号だけを一齐に呼び出しできます。

個別番号の一齐呼び出しをご使用になるには、設定が必要です。お買い上げの販売店にご依頼ください。

設定することで、下記のような一齐呼び出しができます。「-」部分は、0～9のすべての番号を意味します。

◎「Sc0-」：01～09の9局

◎「Sc9-」：90、91、92、93、94、95、96、97、98、99の10局

◎「Sc-0」：10、20、30、40、50、60、70、80、90の9局

◎「Sc-9」：09、19、29、39、49、59、69、79、89、99の10局

5 通話のしかた

■ 個別番号モードで通話する場合

1 相手局番号を合わせる


全体呼び出しをする場合

全体呼び出しをご使用になるには、設定が必要ですので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

グループ番号や個別番号に関係なく、すべての相手を一斉に呼び出しできます。

【機能】を短く押して、「ALL」表示に切り替えます。

※押すごとに、個別番号表示(例：Sc01)→グループ表示(例：Gr01)→全体表示(例：ALL)の順に切り替わります。

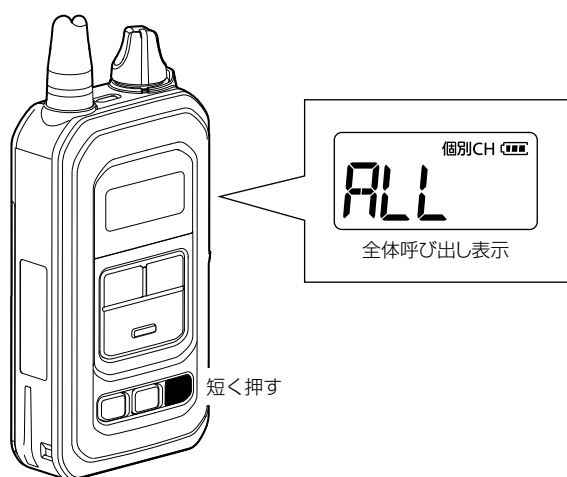


グループ呼び出しする場合

① **【機能】**を短く押して、グループ表示に切り替えます。


※押すごとに、個別番号表示(例：Sc01)とグループ表示(例：Gr01)が切り替わります。

※全体呼び出しが設定されている場合は、押すごとに、「Sc01」→「Gr01」→「ALL」の順に切り替わります。

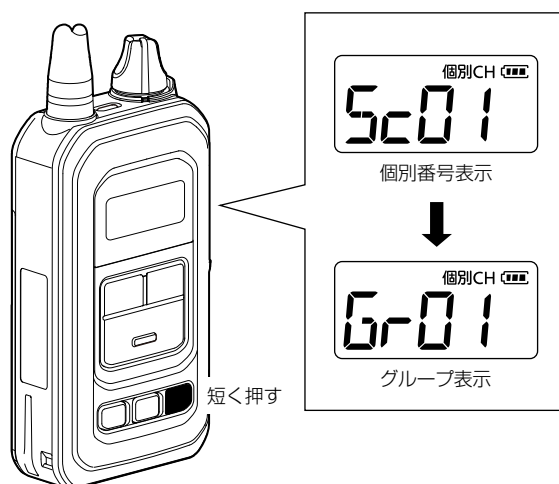

② **【▲】**、または**【▼】**を押して、個別呼び出しをする通話相手のグループ番号(表示例：Gr02)を選択します。

※自局と異なるグループ番号の選択には、設定が必要ですので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

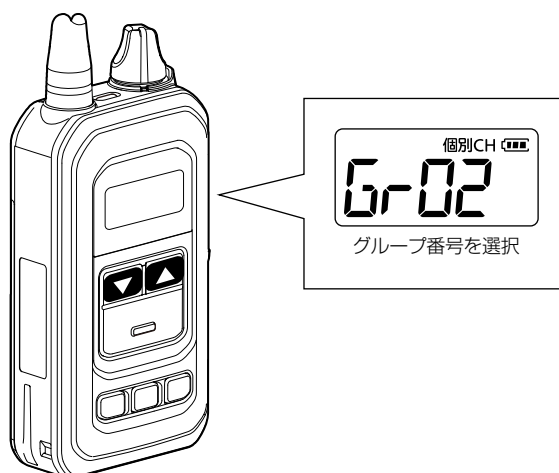

5 通話のしかた

■ 個別番号モードで通話する場合

2 相手呼び出す

- ① **[通話]**を押します。
 - 「ピッ」と鳴って、状態表示ランプが橙色に点滅します。
- ② 状態表示ランプが赤色で点灯したら、マイクに向かって呼びかけます。
 - ※相手が通話圏外、または電源が入っていないなどで、接続できないときは、「ブツ」と鳴って、状態表示ランプが消灯します。



【マイクについて】


通話には、別売品のマイクロホンとイヤホンの接続が必要です。(P.1-1)

マイクに向かって話すときは、マイクと口元を約5cmはなし、普通に会話する大きさの声で通話してください。マイクを口元に近づけすぎたり、大きな声を出したりすると、めいりょう度が悪くなることがありますのでご注意ください。

3 呼び出しに应答する


1対1(ペア)同時通話の場合

個別呼び出しを受けると、表示が下図のように変化します。状態表示ランプが赤色に点灯して、自動的に送信状態になりますので、マイクに向かって、話しかけます。
※グループ呼び出し(表示:Gr)、全体呼び出し(表示:ALL)に应答するときは、状態表示ランプが緑色に点灯しますので、**[通話]**を押します。

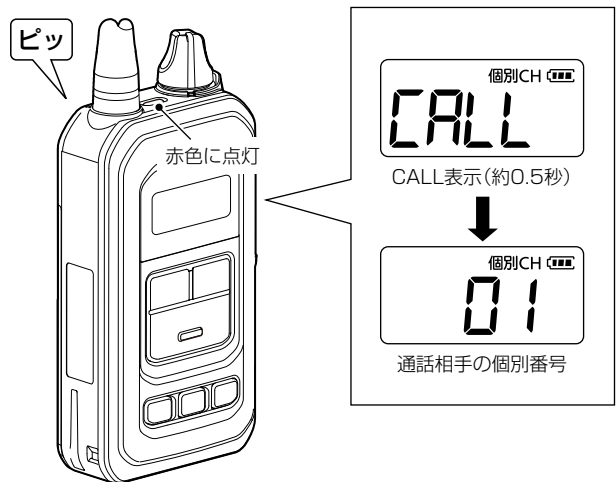

1対N(複数)同時通話の場合

- ① 呼び出しを受けると、表示が下図のように変化します。
 - 状態表示ランプは、緑色に点灯します。
- ② 应答する場合は、**[通話]**を押します。
 - 「ピッ」と鳴って状態表示ランプが赤色に点灯します。
- ③ マイクに向かって、話しかけます。

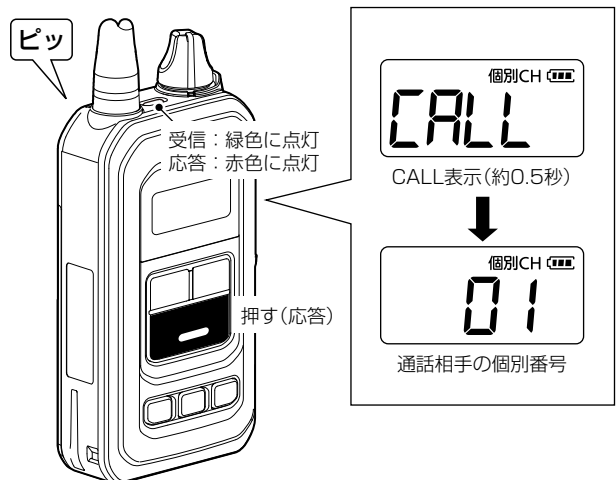

5 通話のしかた


■ 個別番号モードで通話する場合

4 通話を切る

呼び出した局が【通話】を押したときは

状態表示ランプが消灯し、通話が切れます。

※通話を切ったあと、約2秒は送信できません。

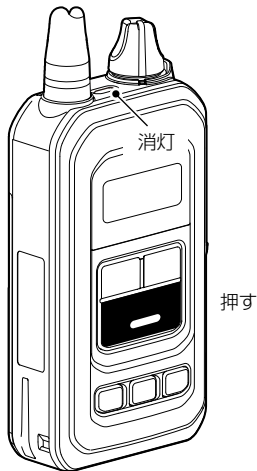

応答した局が【通話】を押したときは

1対1(ペア)同時通話の場合

通話は切れます。*

★自動再接続機能(初期設定「Acon」)により、一度通話は切れますが、約2秒後に、呼び出した局が自動で再接続を開始します。(P.6-2、P.7-5)

※応答した局は、自動的に送信状態(自動応答)に戻ります。

1対N(複数)同時通話の場合

通話は切れません。

※応答した局は、呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻ります。

※ほかの局は、呼び出した局が【通話】を押して通話を切るまで、何度でも応答できます。

■ 通話するときのアドバイス

通話時間の制限について



送信出力の設定が10mWの場合、連続して通話できる時間は、あわせて「3分」です。

※Ch19~Ch27では、送信出力の設定(P.7-3)に関わらず、「3分」に制限されます。

※自局、または相手局が連続送信となるような通話でも、「3分」に制限されます。

※「3分」の10秒前になると、「ピッ」と鳴ります。

※「3分」経過すると、「プッッピ」と警告音が鳴り、自動的に通話が切れます。

※「3分」経過により通話が切れると、2秒間は【通話】を押しても送信できません。

再度、呼び出しするときは、通話が切れて2秒後に、

【通話】を押してください。

なお、自動再接続機能(P.6-2)が設定されている場合は、「3分」経過して通話が切れると、その2秒後に自動的に再接続を開始します。

通話範囲について

通話範囲の目安: 約100m ~ 500m

※周囲の状況(建物や山など)により異なります。

通話範囲であっても、建物のかげなどに入ると、相手の声が聞こえにくくなることがあります。

そのときは、場所を少し移動して通話してください。

混信防止(キャリアセンス)機能について

送信しようとするチャンネルで、先に通話している局が存在した場合、送信を禁止します。

【通話】を押しても、「プッ」と鳴って、送信できない場合は、他局の通話が終了してから送信しなおしてください。

電波干渉について

比較的せまいエリアで、多くの局が通話するような状態では、電波の干渉(相互変調)による混信が発生することがあります。


このような混信は、グループごとにチャンネルの組み合わせを適切に設定することで、電波干渉を防止できます。

■ 疑似3者通話機能

「1対N(複数)同時通話」で呼び出しする無線機で使用できます。

この機能を設定すると、同時通話中の両者(A、B)の音声、一斉呼び出しを受信中のほかの相手(C、D)でも聞けるようになります。

※設定モード(7章)から設定できます。

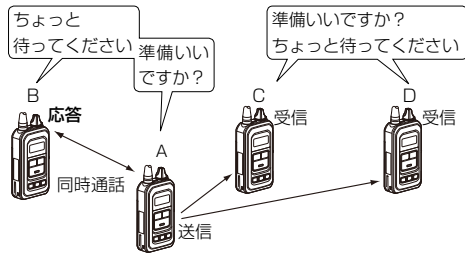


■ 秘話機能

秘話機能が設定されていない本製品を使用しているほかの相手に、通話内容が盗聴されるのを防止できます。

※設定モード(7章)から、下図の設定項目で秘話機能(表示例:SEon)と秘話コード(表示例:Cd14)を設定してください。

※秘話機能の設定と秘話コードは、通話する相手の無線機と同じ設定にしてください。




※機密を要する重要な通話にご使用になることは、おすすめできません。また、無線機間の通話は、電波を使用している関係上、第三者による盗聴を完全に阻止できませんので、ご注意ください。

■ ロック機能


電源を入れなおしたり、不用意に無線機のスイッチに触れたりしても、設定や表示が変わらないようにします。

【操作のしかた】

【機能】を「ピピッ」と鳴るまで長く押します。

●「」が表示されます。

※同じ操作をすると、解除できます。

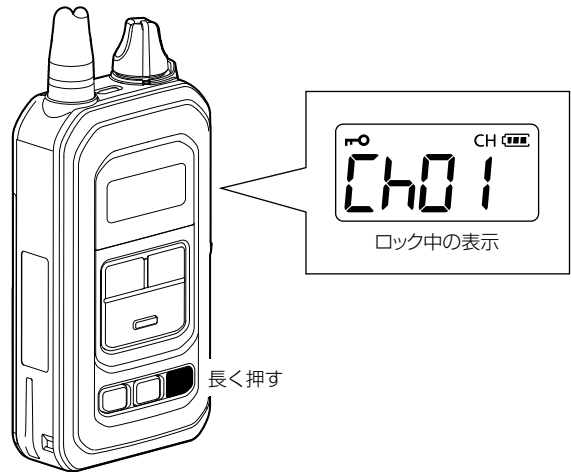

【ロック中にできる操作】

- ◎ロック機能の解除
- ◎【通話】(呼び出し/応答)の操作
- ◎音量の調整
- ◎電源の「入」/「切」

■ オートロック機能

操作をしない状態が30秒間経過すると、自動的にロック機能が動作する設定です。

※設定モード(7章)から設定できます。

設定すると、ロックされた状態で通常画面に戻ります。

※解除方法は、ロック機能と同じです。

※設定時間を変更したい場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

6 そのほかの機能について

■ 自動再接続機能

相手局が圏外になって通話が切れたり、連続通話時間制限(3分間)(P.5-8)により通話が切れたりしたとき、自動で再接続を開始する機能です。

※設定モード(7章)から設定できます。

※連続通話時間が「3分」に制限されるのは、送信出力が「10mW」で通話したときです。

また、自局、または相手局が連続送信となるような通話でも、「3分」に制限されます。

※Ch19~Ch27では、「送信出力」(P.7-3)の設定に関わらず、連続通話時間が3分に制限されます。

※自動再接続機能の設定が「Acon」で、「1対N(複数)同時通話」(P.7-4)を「1n1」(1対1)で通話している場合、応答側の無線機が【通話】を押したときも自動再接続されます。

※OPC-636(P.8-5)を使用時は、通話終了後も赤色のスイッチを押しつづけるか、白色のスイッチを押し込まれた状態にすると、自動再接続機能が動作します。

※VS-2SJ(P.8-5)を使用時は、通話終了後もノンロック(未固定)式スイッチを押しつづけるか、スライド式スイッチを上側にスライドさせた状態にすると、自動再接続機能が動作します。

■ パワーON自動接続機能

特定の人(1対1)とだけ同時通話するような場合など、無線機の電源を入れるだけで、通話相手を自動で呼び出して接続するときに設定します。

※電源を入れると、電源を切る直前の状態で、接続を開始します。

※通話相手が電源を切っているときは、自動で接続を開始しますが、しばらくすると待ち受け状態に戻りません。

※設定モード(7章)から設定できます。

※OPC-636(P.8-5)と併用する場合の操作
赤色のスイッチの場合は、押しながら無線機の電源を入れてください。

白色のスイッチの場合は、押し込まれた状態にしてから無線機の電源を入れてください。

※VS-2SJ(P.8-5)と併用する場合の操作
ノンロック(未固定)式スイッチの場合は、押しながら無線機の電源を入れてください。
スライド式スイッチの場合は、上側にスライドさせてから無線機の電源を入れてください。

■ 受信専用機能

無線機を受信専用にする設定です。

呼び出しや応答ができません。

※設定モード(7章)から設定できます。

◎【通話】を押すと、図のように、「onLy」と表示されます。



【通話】を押したときの表示

◎呼び出しを受けても、他局(受信専用で使用しないほかの無線機)が応答するまで、受信状態になりません。

◎【機能】を短く押ししても、動作しません。

■ オートパワーオフ機能

自動的に無線機の電源を切る機能です。

電源の切り忘れによる電池の消費を防止できます。

※オートパワーオフを設定すると、待ち受け状態で音量調整以外に何も操作しない状態がつづく、オフタイマーがスタートします。

※オフタイマーが動作中に、呼び出しを受けたり、途中で操作(音量調整を除く)したりすると、オフタイマーがその時点から再スタートします。

※時間になると、「ピピピピピ」と鳴って、電源が切れません。

※設定モードの状態では、動作しません。

※設定モード(7章)から設定できます。

■ LCDバックライト

【▼】/【▲】、【機能】、【P1】、【P2】のいずれかを押したとき、表示部の照明を自動点灯させる機能です。

※設定モード(7章)から設定できます。

※【通話】操作や音量調整のときは、自動点灯しません。

■ 操作音の設定

【▼】/【▲】、【機能】、【P1】、【P2】、【通話】のいずれかを押したときのピープ音(操作音)を鳴らすか、鳴らさないかの設定です。

※設定モード(7章)から設定できます。

6 そのほかの機能について

■ [P1]/[P2]の機能割り当て

[P1]/[P2]に機能を割り当てることで、設定モードに移行せずに設定値を変更できます。

※短押しと長押し操作に機能を割り当てできます。

※設定モード(7章)から設定できます。

※電源を入れなおすと、元の設定値に戻ります。


【操作のしかた】

例: [P1]短押し操作に疑似3者機能を割り当てた場合

① [P1]を短く押して、疑似3者機能表示に切り替えます。

② [▲]、または[▼]を押して、疑似3者機能を設定します。(例 P3on)

※[P1]、または[機能]を短く押すと、通常画面に戻ります。

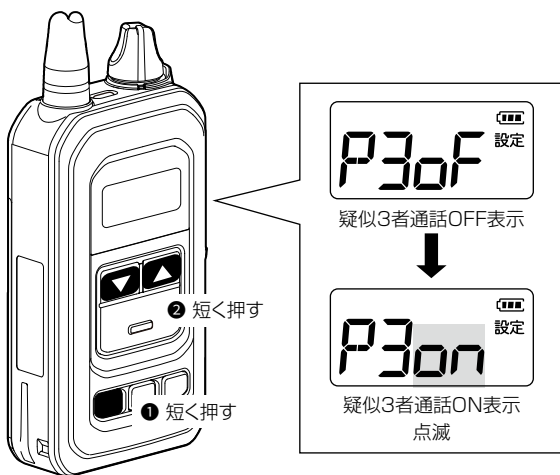

【操作のしかた】

例: [P1]長押し操作にモニター機能を割り当てた場合

[P1]を押しているあいだモニター機能が動作します。

● 動作中は、状態表示ランプが緑色に点灯します。



※モニター機能は、「ザー」という音を聞きながら音量を調整するときに使用します。

■ リセット

無線機本体から変更できる設定が初期設定に戻ります。

ご注意


リセット操作をご使用になる前に、お買い上げの販売店にご相談ください。

リセットすると、設定内容によっては、お使いの環境で通話できなくなることがあります。

【操作のしかた】

①、②、③の順番に操作をします。

● リセットされると、「MCA」が表示されます。

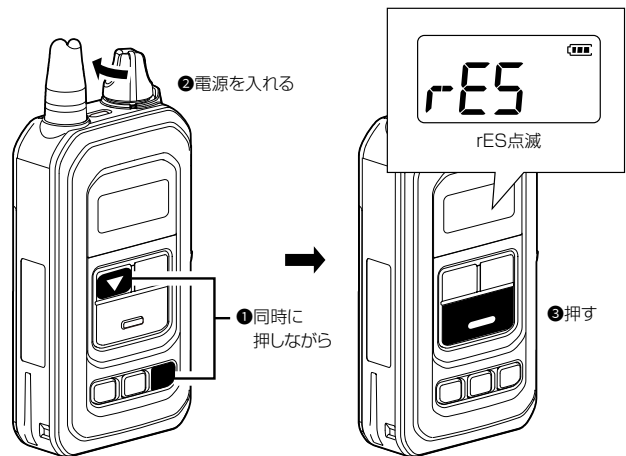

7 設定モード

■ 設定項目一覧

設定モードでは、以下の設定項目が変更できます。

※初期設定とは、工場出荷時の設定を意味します。

項目名称	設定項目	初期設定	選択肢	参照
マイク感度	Mc	3	1~5	P.7-3
接続ケーブルの選択	Cb	Sn	Sn、Sy	
スケルチレベル	Sq	2	0~5	
送信出力	Po	01	01、10	
個別呼び出し	lc	oF	oF、on	
自局番号*1	ld	01	01~99	P.7-4
自局グループ番号	Gr	01	00~99	
チャンネル	Ch	18	18、27、M	
疑似3者通話	P3	oF	oF、on	
1対N(複数)同時通話	ln	1	1、n	
受信専用	ro	oF	oF、on	P.7-5
秘話	SE	oF	oF、on	
秘話コード*2	cd	14	01~16	
オートパワーオフ	At	oF	oF、1H、2H、4H、8H	
自動再接続	Ac	on	oF、on	
パワーON自動接続	Pc	oF	oF、on	P.7-6
チャンネル非表示	ds	oF	oF、on	
LCDバックライト	Lc	on	oF、on	
ビープ音	bP	on	oF、on	
オートロック機能	AL	oF	oF、on	
モニター機能	Mo	oF	oF、on	P.7-7
端子初期状態	Eo	AU	oF、on、AU	
P1(短押し)	S1	oF	oF、on	
機能割り当て*3	Sq	-	Sq、Mc、ld、lc、Po、P3、Ch	
P2(短押し)	S2	oF	oF、on	
機能割り当て*3	Sq	-	Sq、Mc、ld、lc、Po、P3、Ch	P.7-7
P1(長押し)	L1	oF	oF、on	
機能割り当て*3	Sq	-	Sq、Mc、ld、lc、Mo、Po、P3、Ch	
P2(長押し)	L2	oF	oF、on	
機能割り当て*3	Sq	-	Sq、Mc、ld、lc、Mo、Po、P3、Ch	

★1 「個別呼び出し」の設定が「lcoF」のときは、表示されません。

★2 「秘話」の設定が「SEoF」のときは、表示されません。

★3 P1(短押し)/P2(短押し)/P1(長押し)/P2(長押し)の設定が「oF」のときは、表示されません。

7 設定モード

■ 設定モードで設定するには

1 電源を切る

電源/音量ツマミを「カチッ」と音がするまで、反時計方向に回します。




2 設定モードで起動させる

[▲]を押しながら、電源/音量ツマミを回します。

- 「ビピッ」と鳴り、「SEt」を表示(約1秒)後、設定項目(表示例:Mc 3)が表示されます。


※ 設定モードのときは、通話できません。

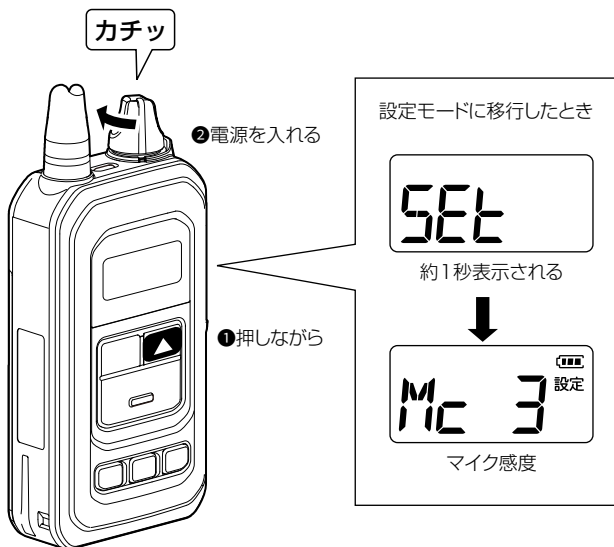

3 設定項目を選択する

[機能]、または[P1]を繰り返し押して、設定項目を選択します。

※ [P1]を押すと逆方向に切り替わります。




4 設定値を変更する

[▲]、または[▼]を押します。

- 変更すると、設定値が点滅します。


※ 手順3と4の操作を繰り返して、ほかの設定項目も設定します。(表示例:P3on)

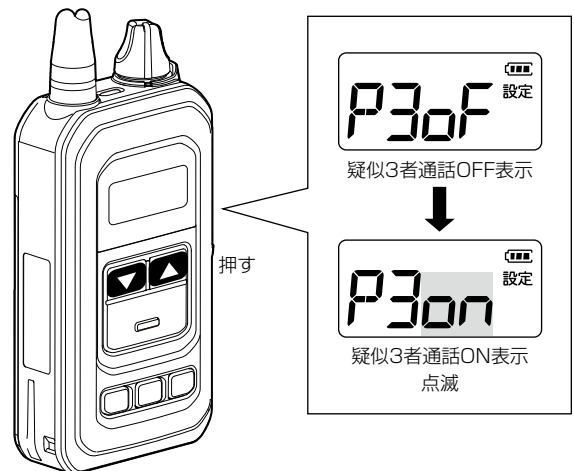

5 設定を終了する

[通話]を押します。


- 「ビー」と鳴り、設定値が確定され、設定モードが解除されます。



7 設定モード

■ 設定項目について

マイク感度 (初期設定: Mc 3)



接続されたマイクロホンの感度を設定します。

- 選択範囲: 1 (低)～5 (高)
- ※ 設定値を大きくすると比較的小さな声でも通信相手に聞こえやすくなりますが、周りの音も聞こえやすくなります。

接続ケーブルの選択 (初期設定: CbSn)



マイクロホンの接続ケーブル(別売品)に取り付けられたマイクスイッチの動作を有効にする設定です。

- CbSn : 無線機本体の[通話]の動作を有効にする
※ OPC-661(接続ケーブル)を接続するとき、選択します。
- CbSy : 無線機本体の[通話]の動作を無効にする
※ OPC-636/OPC-2277(マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル)を接続するとき、選択します。

スケルチレベル (初期設定: Sq 2)



受信する相手局の信号レベルの強弱に応じて、スケルチレベルを設定します。

- 選択範囲: 0(オープン)、1(浅い)～5(深い)
- ※ 設定値が小さい(浅い)ときは弱い信号でも受信できますが、設定値が大きい(深い)ときは強い信号だけを受信します。

送信出力 (初期設定: Po01)



送信出力を切り替えます。

- Po01 : 1mW
- Po10 : 10mW
- ※ 通話相手となるすべての無線機と同じ送信出力に設定してください。
- 設定が異なる相手との通話は、できません。
- ※ 「Po10」設定時、図のように、「高出力」を表示します。



個別呼び出し (初期設定: lcoF)



グループに所属する複数の相手の中から、呼び出したい相手だけを個別に呼び出すとき、設定します。

- lcoF : 使用しない
- lcon : 使用する
- ※ 「lcon」設定時、図のように、「個別」を表示します。



自局番号 (初期設定: ld01)




個別呼び出し機能で使用する無線機に割り当てる個別番号の設定です。

- 選択範囲: 01～99
- ※ 「個別呼び出し」の設定が「lcon」に設定されているときに、表示される項目です。

7 設定モード

■ 設定項目について

自局グループ番号 (初期設定:Gr01)




MCAやチャンネル番号での呼び出し、または個別呼び出し機能によるグループ呼び出しで使用する無線機に割り当てる自局グループ番号の設定です。

●選択範囲:00~99

※この自局グループ番号と同じ無線機が一斉に着信しません。

※グループ呼び出しを使用しない設定で使用する場合、自局グループ番号が異なる相手とは通話できませんので、ご注意ください。

チャンネル (初期設定:Ch18)



選択できるチャンネルの範囲を設定します。

●Ch18 :Ch01~Ch18、MCA

●Ch27 :Ch01~Ch27、MCA

●Ch M :MCA

※MCAは、【通話】が押されると、Ch01~Ch18の範囲で、自動的に空きチャンネルを探し出し、その空きチャンネルへ自動で移動して通話できるシステムのことです。

疑似3者通話 (初期設定:P3oF)



親機(呼び出した局)と子機(応答した局)の通話を、通話エリア内のほかの子機でも聞けるようにするとき、呼び出しに使用する無線機(親機)に設定します。

●P3oF :通話エリア内のほかの子機は、親機の通話内容だけが聞ける

●P3on :通話エリア内のほかの子機は、親機と子機の通話内容が聞ける

※「1対N(複数)同時通話」の設定が、「1nn」に設定された無線機で使用できます。

1対N(複数)同時通話 (初期設定:1n1)



特定の人(1対1)とだけ同時通話するか、複数の人(1対N)が一斉に呼び出されたとき、応答した人とだけ同時通話するかを設定します。

●1n1 :1対1(ペア)同時通話

●1nn :1対N(複数)同時通話

※1対N(複数)同時通話では、応答した人が通話を切るまで、グループの別の人は応答できません。

※通話相手となるすべての無線機と同じ設定にしてください。

設定が異なる相手とは、通話できません。

受信専用 (初期設定:rooF)



無線機を受信専用にする設定です。

●rooF :受信専用で使用しない

●roon :受信専用で使用する

※受信専用に設定すると、呼び出しを受けても、他局(受信専用で使用しないほかの無線機)が応答するまで、受信状態になりません。

秘話 (初期設定:SEoF)



他局に通話内容を盗聴されるのを防止する設定です。

●SEoF :使用しない

●SEon :使用する

※秘話を設定すると、秘話を設定しない相手には、通話内容が正しく聞き取れません。


※「SEon」設定時、図のように、「秘話」を表示します。



7 設定モード

■ 設定項目について

秘話コード (初期設定: Cd14)



秘話機能で通話する相手の無線機と同じ秘話コードを設定します。

- 選択範囲: 01~16
- ※ 通話するすべての無線機で、同じ設定にしてください。
- ※ 「秘話」の設定が「SEon」に設定されているとき、表示される項目です。
- ※ 秘話コードは、工場出荷時の値から変更して使用することをおすすめします。

オートパワーオフ (初期設定: AtoF)



待ち受け状態で音量調整以外に何も操作しない状態がつづくとき、オフタイマーがスタートし、自動的に無線機の電源が切れる時間の設定です。

- AtoF : 使用しない
- At1H : 1時間後に切る
- At2H : 2時間後に切る
- At4H : 4時間後に切る
- At8H : 8時間後に切る

※ オフタイマーが動作中に、呼び出しを受けたり、途中で操作(音量調整を除く)したりすると、オフタイマーがその時点から再スタートします。

自動再接続 (初期設定: Acon)



電波が届かなくなったなどで、呼び出した相手との通話が切れたとき、2秒後に、自動で再接続をする設定です。

- AcoF : 使用しない
 - Acon : 使用する
- ※ 呼び出しに使用する無線機に設定すると、使用できません。

パワーON自動接続 (初期設定: PcoF)



無線機の電源を入れるだけで、通話相手を自動で呼び出して接続するとき設定します。

- PcoF : 使用しない
 - Pcon : 使用する
- ※ 特定の人(1対1)とだけ同時通話するような場合に使用します。

チャンネル非表示 (初期設定: dsoF)



[▼]/[▲]、[機能]、[P1]、[P2]のいずれかを押した5秒後に、チャンネルを非表示にさせる設定です。

- dsoF : 非表示にしない
 - dson : 非表示にする
- ※ 電池残量表示だけが表示されます。
- ※ どれか1つスイッチを押すと、通常画面が表示されます。

LCDバックライト (初期設定: Lcon)



[▼]/[▲]、[機能]、[P1]、[P2]のいずれかを押したときだけ、表示部の照明を自動点灯させる設定です。

- LcoF : 自動点灯しない(常に消灯)
 - Lcon : 自動点灯する
- ※ [通話]操作や音量調整のときは、自動点灯しません。
- ※ 操作していない状態が5秒経過すると、消灯します。

ビーブ音 (初期設定: bPon)



[▼]/[▲]、[機能]、[P1]、[P2]、[通話]のいずれかを押したときのビーブ音(操作音など)を鳴らさないようにする設定です。

- bPoF : 鳴らさない
- bPon : 鳴らす

7 設定モード

■ 設定項目について

オートロック機能 (初期設定:ALoF)



操作していない状態が30秒経過すると、自動的にロック機能が動作する設定です。

- ALoF : 使用しない
- ALon : 使用する

※設定時間を変更したい場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

モニター機能 (初期設定:MooF)



「ザー」という音を聞きながら音量を調整するときを使用する設定です。

- MooF : 使用しない
- Moon : 使用する

※「Moon」に設定しているあいだけ、モニター機能が動作し、状態表示ランプが緑色に点灯します。

※電源を入れなおすと、「MooF」に戻ります。

端子初期状態 (初期設定:EoAU)



無線機側面の9ピンコネクターにある外部電源端子の初期値を設定します。

- EooF : 0V(外部電源OFF)になる
- Eoon : お買い上げの販売店で設定した時間だけ+3Vになり、設定時間が経過すると、「EooF」(0V)になる
- EoAU : 外部電源が必要な別売品(VS-2SJやOPC-2277など)が接続されているときは「Eoon」、接続されていないときは、「EooF」(0V)に自動設定される

※お買い上げの販売店で設定した時間が経過すると、外部電源が必要なケーブルが接続されていても、「EooF」(0V)になります。

ご注意

外部電源端子の出力電圧が切り替わっても、無線機の電源を入れなおすと、「端子初期状態」で設定した設定値に戻ります。

P1(短押し) (初期設定:S1oF)



無線機の[P1]を短く押したときの動作を設定します。

- S1oF : 設定しない
- S1on : 設定する

※「S1on」設定後に**[機能]**を押すと、「Sq」(機能割り当て)が表示されます。

詳細については、7-7ページをご覧ください。

P2(短押し) (初期設定:S2oF)



無線機の[P2]を短く押したときの動作を設定します。

- S2oF : 設定しない
- S2on : 設定する

※「S2on」設定後に**[機能]**を押すと、「Sq」(機能割り当て)が表示されます。

詳細については、7-7ページをご覧ください。

7 設定モード

■ 設定項目について

P1(長押し) (初期設定:L1oF)



無線機の[P1]を長く押したときの動作を設定します。

- L1oF : 設定しない
- L1on : 設定する

※[L1on]設定後に[機能]を押すと、「Sq」(機能割り当て)が表示されます。

詳細については、下記をご覧ください。

P2(長押し) (初期設定:L2oF)



無線機の[P2]を長く押したときの動作を設定します。

- L2oF : 設定しない
- L2on : 設定する

※[L2on]設定後に[機能]を押すと、「Sq」(機能割り当て)が表示されます。

詳細については、下記をご覧ください。

機能割り当て (初期設定:Sq)



下記設定時に、割り当てできる機能を設定します。

「P1(短押し)」の設定「S1on」

「P2(短押し)」の設定「S2on」

「P1(長押し)」の設定「L1on」

「P2(長押し)」の設定「L2on」

- Sq : スケルチレベルの設定
- Mc : マイク感度の設定
- ld : 自局番号の設定
- lc : 個別呼び出しの設定
- Mo★ : モニター機能の設定
- Po : 送信出力の設定
- P3 : 疑似3者通話機能の設定
- Ch : 使用周波数チャンネルの設定

★「P1(長押し)」, または「P2(長押し)」の設定が「L1on」, または「L2on」に設定されているときだけ選択できます。

■ 別売品についてのご注意

弊社製別売品は、本製品の性能を十分に発揮できるように設計されていますので、必ず弊社指定の別売品をお使いください。

弊社指定以外の別売品とのご使用が原因で生じる無線機の破損、故障あるいは動作や性能については、保証対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

■ ホームページに掲載

別売品一覧については、弊社ホームページ

<https://www.icom.co.jp/> でもご覧いただけます。

■ 別売品一覧表

★1: IP67の防塵/防水性能があります。

★2: IP54の防塵/防水性能があります。

★3: IPX4の防水性能があります。

上記、防塵/防水性能については、「IP表記について」(P.iv)をご覧ください。

バッテリー関係

BP-304A*1: リチウムイオンバッテリーパック

BP-308 : アルカリ電池ケース
(単4形アルカリ乾電池×3本)

充電する

BC-256 : 2口連結型充電器

BC-228 : ACアダプター(BC-256用の電源)

BC-123S : ACアダプター(BC-256単体用の電源)

無線機を保護する

LC-196 : キャリングケース(補修用)

腰にかける

MB-127 : ベルトクリップ
※キャリングケースとの併用可能。

肩にかける

MB-57L : ショルダーストラップ
※キャリングケースとの併用可能。

スピーカー関係

EH-11 : イヤーパッド型スピーカー(プラグ: φ2.5mm)
※8-5ページと併せてご覧ください。

イヤホン関係

- EH-13 : 耳かけ型イヤホン(プラグ: φ2.5mm)
※HS-92、HM-123、HM-149のいずれかでお使いになれます。
- EH-14 : オープンエア型イヤホン(プラグ: φ2.5mm)
※HM-104、HM-104A、HM-123、HM-149のいずれかでお使いになれます。
- EH-15 : イヤホン(プラグ: φ2.5mm)
※EH-15B(黒色)
※HM-104、HM-104A、HM-123、HM-149のいずれかでお使いになれます。

マイクロホン/ヘッドセット関係

- HM-104 : 単一指向性タイピン型マイクロホン
※HM-104A(無指向性タイピン型マイクロホン)
※EH-14、EH-15、EH-15Bのいずれか、およびOPC-636、OPC-661、OPC-2277のいずれかでお使いになれます。
- HM-123 : 本体取り付け型マイクロホン(イヤホン付属)
※8-4ページと併せてご覧ください。
- HM-149 : 防水コネクタ付きタイピン型マイクロホン
※コネクタ部分だけがIPX7仕様
※EH-14、EH-15、EH-15Bのいずれかでお使いになれます。
- HS-88A : ヘッドセット
※OPC-636、OPC-661、OPC-2277のいずれかでお使いになれます。
- HS-92 : ヘルメット取り付け型マイクロホン(ワニ口クリップで固定)
※8-5ページと併せてご覧ください。
- HS-95 : ネックアーム型ヘッドセット
※VS-2SJ(別売品)と併せてご用意ください。
- HS-99 : 耳かけ式イヤホンマイクロホン
※VS-2SJ(別売品)と併せてご用意ください。
- OPC-636 : マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル(ロック仕様)
※8-5ページと併せてご覧ください。
- OPC-661 : 接続ケーブル(マイクスイッチなし)
※8-5ページと併せてご覧ください。
- OPC-2277*2: マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル
※HS-88A、HS-92、HM-104、HM-104Aのいずれかでお使いになれます。
- VS-2SJ*3 : VOXユニット
※8-5ページと併せてご覧ください。

■ 安全な充電のために

△危険

- ◎充電するときは、必ず指定の充電器をご使用ください。
- ◎指定(BP-304A)以外のバッテリーパックは、絶対に充電しないでください。
- ◎「ご使用になる前に」(別紙)を併せてお読みになり、安全な方法で充電してください。

△警告

本製品やバッテリーパックがぬれたり汚れたりした状態で、充電しないでください。
本製品やバッテリーパック、または充電器の各端子がサビるなどして、故障の原因になります。

■ バッテリーパックの運用時間と充電時間

名 称 定 格 項 目	BP-304A	
電池の種類	リチウムイオン	
電池の容量	2200mAh min. /2350mAh typ.	
出力電圧	3.6V	
寸 法 (幅×高さ×奥行)	54.4×35.0×10.7 【条件】突起物は含まず/【単位】mm	
運 用 時 間	送 信 出 力 1mW	約11時間
	10mW	約10時間
【条件】連続通話状態		
充 電 時 間	約4.0時間：無線機に装着した状態でBC-256を使用時 約3.5時間：BP-304A単体でBC-256を使用時	

※無線機本体に装着することで、IP67の防塵/防水性能があります。

※バッテリーパックに異常があると思われるときは、使用を中止して、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

■ バッテリーパックの特性と寿命について

- ◎バッテリーパックは、消耗品です。
充電できる回数は、300回～500回が目安です。
- ◎使用せずに保管しているだけでも、劣化が進行します。
- ◎劣化がはじまると、充電が完了しても運用時間が短くなります。
- ◎充電が完了しても、運用時間が極端に短くなったときは寿命です。
無線機の性能を十分活用するため、長くても5年以内の交換をおすすめします。


■ バッテリーパックの膨らみについて

このような環境や条件で使用をつづけると、バッテリーパックの性質や特性により、内部が劣化し膨張することがあります。

- ◎ひんぱんに充電している
 - ◎満充電直後でも再充電している
 - ◎高温な場所で使用・保管している
 - ◎本書で説明する充電方法と異なる
- バッテリーパックが膨張した場合は、劣化に伴う寿命です。新しいものと交換してください。

■ 正しい充電のために

バッテリーパックを無線機本体に装着した状態で充電するときは、必ず無線機の電源を切ってください。
電源を入れたまま充電すると、正常に充電できないことがあります。

- ◎お買い上げいただいたときや、約2ヵ月以上使用しなかったときは必ず充電してください。
- ◎バッテリーパックは、使い切らずに継ぎ足し充電ができますので、常に満充電にしてご使用ください。
なお、満充電した直後に再充電しないでください。
- ◎満充電、または完全に使い切った状態で長期間放置すると、バッテリーパックの寿命が短くなるおそれがあります。
長期間バッテリーパックを保管する場合は、残量表示が  の状態になるまで使用し、無線機から取りはずした状態で保管してください。
- ◎極端に高温、または低温の環境下や、バッテリーパックと充電器の温度差が大きい場合、充電できないことがあります。
充電器は、次の環境下での充電を推奨します。
BC-256(2口連結型充電器)：10～40℃
- ◎充電口や充電端子各部にゴミやホコリが付着すると、正常に充電できないことがありますので、乾いた布などで、各端子を定期的にふいてください。

8 別売品とその使いかた

■ 充電のしかた

ご購入後、はじめてご使用になるときは、必ずバッテリーパックを充電してください。

※充電器は、付属していません。

充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。

※BC-256の電源には、BC-228またはBC-123Sを必ずご使用ください。

バッテリーパックを単体、または無線機に装着した状態で充電できます。


充電ランプ

充電中 : 青色点灯

充電完了 : 消灯

※10℃～40℃環境下での充電を推奨します。

充電するときは、必ず無線機の電源を切ってください。
※電源を入れたまま充電すると、正常に充電できないことがあります。

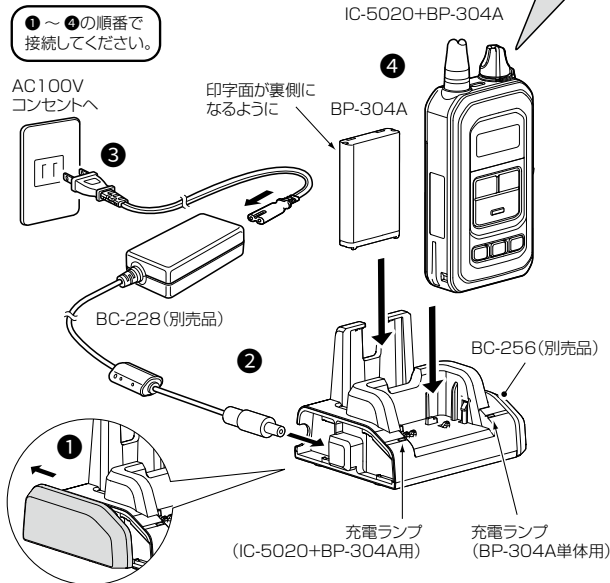

※BC-256単体で充電する場合
別売品のBC-123S(ACアダプター)も使用できます。


【充電中に充電器のランプが青色点滅になるときは】

無線機の電源を入れた状態で充電しているときは、無線機の電源を切った状態で充電しなおしてください。

※充電状況が変化しない場合は、バッテリーパックの故障、または寿命ですので、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

【バッテリーパック単体で充電するには】


下図のように、バッテリーパックをBC-256に合わせて差し込み、ロックされていることを確認してください。

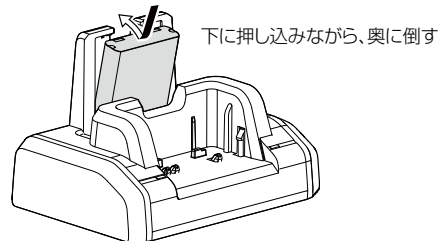

■ 連結充電について

最大6台まで連結して、同時に充電できます。

- ①充電器右側面のカバーを取りはずします。
- ②右側面にあるDCプラグと、もう1台の充電器(左側面)にあるDCジャックを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

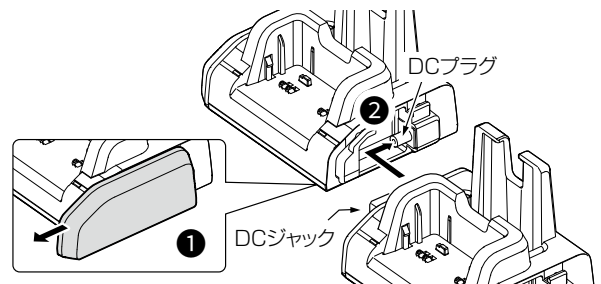

△警告

下記の事項を守らないと、火災、発熱、感電、故障の原因になります。

◎BC-256を連結できるのは、6台までです。

※7台以上連結して充電しないでください。

◎BC-256を複数台連結する場合、電源は必ず連結用ACアダプターBC-228をご使用ください。

※BC-123Sは、BC-256単体で充電する場合に使用できるACアダプターです。

■ BC-256の定格について(別売品)

定格入力電圧:DC15V

※ACアダプター(別売品:BC-228)を使用時

使用温度範囲:0～40℃

重量:約137g

寸法:106.0(W)×71.4(H)×77.8(D)mm
(カバー装着状態)


※定格・仕様・外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

8 別売品とその使いかた

■ BP-308(アルカリ電池ケース)

下図を参考に、単4形アルカリ乾電池(3本)をアルカリ電池ケースに入れます。

※アルカリ電池ケースは、防水構造ではありません。

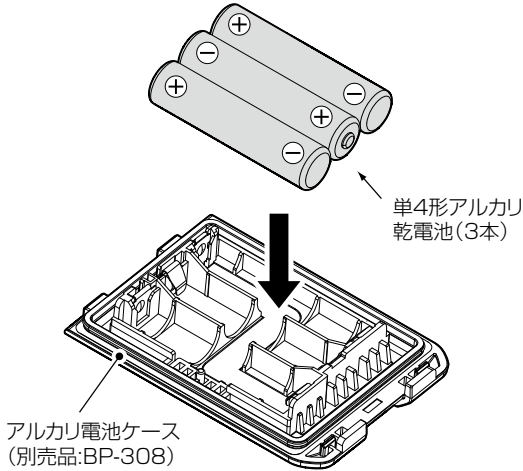

■ 運用時間(アルカリ電池ケース使用時)

運用時間	送信出力	1mW/10mW	約3時間
	【条件】	連続通話状態	

※使用条件やアルカリ乾電池の種類(製造元など)により、使用時間が大きく異なることがあります。
また、アルカリ乾電池の特性により、低温では使用時間が短くなります。

■ アルカリ電池ケースを正しくご使用いただくために

△危険

アルカリ電池ケース(BP-308)は、単4形アルカリ乾電池専用です。

アルカリ乾電池以外の電池を入れしないでください。破裂、発火や火災、発熱、液もれ、感電、やけどの原因になります。

△警告

電池を交換するときは、すべての電池を同時に交換してください。また、種類の異なる電池を混ぜたり、新しい電池と古い電池を混ぜたりして使用しないでください。


破裂、発熱、液もれ、けがの原因になります。

- ◎アルカリ電池ケースは、防水構造ではありません。
- ◎単4形アルカリ乾電池の⊕(プラス側)と⊖(マイナス側)の極性を間違えないように入れてください。
- ◎アルカリ電池ケースの電圧が本製品の動作範囲以下になると電源が切れます。
- ◎アルカリ電池ケースの電池端子部にゴミやホコリが付着すると正常に使用できないことがありますので、乾いた布などで、各端子を定期的についでください。
- ◎アルカリ乾電池の種類により、運用時間が異なることがありますので、ご注意ください。
- ◎アルカリ乾電池の特性により、低温では使用時間が短くなります。
- ◎アルカリ乾電池に記載されている注意事項も併せてお読みいただき、正しくご使用ください。

■ HM-123(本体取り付け型マイクロホン)

別売品のEH-13、EH-14のいずれかでお使いになれます。


※HM-123には、イヤホン(EH-15B)が付属されています。

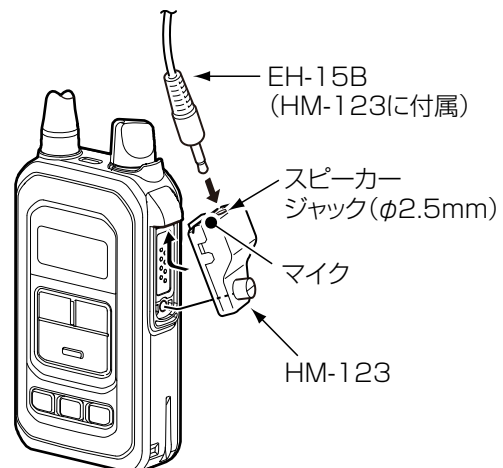

8 別売品とその使いかた

■ OPC-636(マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル)/OPC-661(接続ケーブル)

HS-88A、HS-92、HM-104、HM-104Aのいずれかでお使いになれます。

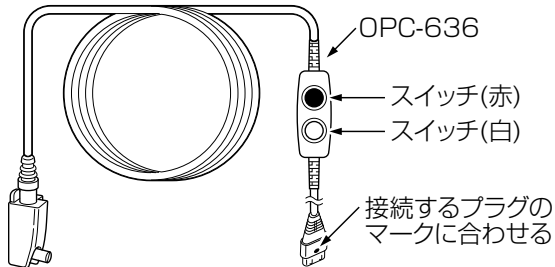

【OPC-636の場合】

OPC-636使用時の自動再接続機能やパワーON自動接続機能の動作については、6-2ページをご覧ください。

赤色のスイッチは、ノンロック(未固定)式です。

※白色のスイッチが出ている(出)ときに使用できます。

- : 押し込んでいるあいだけ、呼び出し、または応答できる
- : 呼び出した局は、はなすと通話が切れる
応答した局は、はなすと呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻る

白色のスイッチは、ロック(固定)式です。

※赤色のスイッチは、白色のスイッチが押し込まれていると無効です。


- : 押し込む(入)と、呼び出し、または応答できる
- : 呼び出した局は、出ている(出)と通話が切れる
応答した局は、出ている(出)と呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻る

【OPC-661の場合】

マイクスイッチが付いていない接続ケーブルです。

※通話は、無線機本体の[通話]を使用します。

■ HS-92(ヘルメット取り付け型マイクロホン)とEH-11(イヤープッド型スピーカー)の組み立て

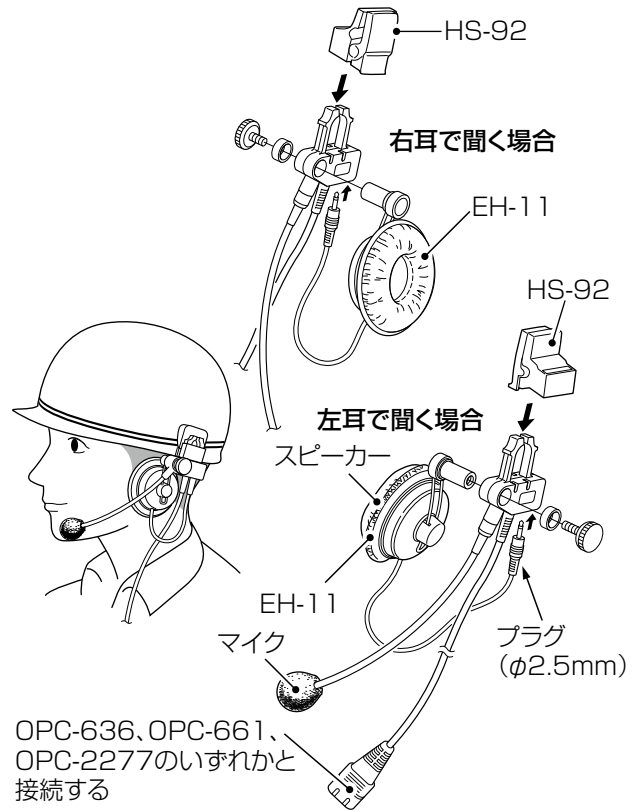

■ VS-2SJ(VOXユニット)


HS-95、HS-99のいずれかと併せてご用意ください。VS-2SJ使用時の自動再接続機能やパワーON自動接続機能の動作については、6-2ページをご覧ください。

※[通話]スイッチ以外の部分は、VS-2SJに付属の説明書をご覧ください。

【通話】スイッチ

ノンロック(未固定)式

スライド式



ノンロック(未固定)式

押し込んでいるあいだけ、呼び出し、または応答できます。

※呼び出した局は、はなすと通話が切れます。

応答した局は、はなすと呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻ります。

スライド式

上にスライドさせると、呼び出し、または応答できます。

※呼び出した局は、スライドを戻すと通話が切れます。

応答した局は、スライドを戻すと呼び出しを受けたときの状態(状態表示ランプが緑色で点灯)に戻ります。

■ 日常の保守と点検について

- ◎ふだんは乾いたやわらかい布でふき、汚れのひどいときは、水を含ませたやわらかい布をかたく絞ってふいてください。
洗剤や有機溶剤(シンナーやベンジンなど)を絶対に使用しないでください。
また、バッテリーパック(BP-304A)やアルカリ電池ケース(BP-308)を取りはずした状態では、乾いたやわらかい布でふいてください。
- ◎無線機本体、充電器(BC-256)、バッテリーパック、アルカリ電池ケースの各端子(充電端子や電源端子)にゴミやホコリが付着すると、接触不良が原因で正常に動作しないことがあります。
乾いた布などで、各端子を定期的にふいてください。
- ◎使用される前に、電池の容量が十分残っているか、表示部の残量表示(P.2-2)を確認してください。
また、アルカリ電池ケース、またはバッテリーパックなどがしっかりと装着されているか点検してください。
- ◎定期的に決まった位置の相手局と通話して、通話状態に変化がないかを調べてください。
- ◎音量が最小に調整されていないか、確認してください。

■ 防塵/防水性能維持の定期点検と保守について

本製品は、IP67を保証(ご購入より1年間)している無線機です。
この防塵/防水性能を維持するためにも、保証期間経過後は定期点検(年1回)の実施をおすすめします。
また、防塵/防水保証の延長なども含んだ保守サービス(有料)を準備しております。
定期点検や保守サービスの詳細については、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。
弊社サポートセンターへのお問い合わせ先については、弊社ホームページ <https://www.icom.co.jp/> をご覧ください。

■ 従来製品との相互使用について

IC-5010、IC-MS5010と互換性があります。
※秘話機能は、IC-MS5010と互換性があります。
※個別呼び出し機能は、IC-MS5010、IC-5010と互換性があります。

■ 故障かな?と思ったら

下記のような現象は、故障ではありません。
修理を依頼される前にもう一度お調べください。

〈現象〉充電中に充電器のランプが青色点滅になる

- 〈原因〉無線機の電源を入れた状態で充電している
処置:無線機の電源を切った状態で充電する
※充電状況が変化しない場合は、バッテリーパックの故障、または寿命ですので、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

〈現象〉充電器のランプが消灯(充電完了)しない

- 〈原因〉無線機の電源を入れた状態で充電している
処置:無線機の電源を切った状態で充電する

〈現象〉電源が入らない

- 〈原因1〉電池をアルカリ電池ケース(BP-308)に入れるとき、極性を間違えている
処置:極性を確認して、アルカリ乾電池を入れなおす
- 〈原因2〉バッテリーパック(BP-304A)、またはアルカリ電池ケースの接触不良
処置:バッテリーパックの充電端子、またはアルカリ電池ケースの電池端子を清掃する
- 〈原因3〉バッテリーパック、またはアルカリ乾電池の消耗
処置:バッテリーパックの場合は充電し、アルカリ電池ケースの場合は新しいアルカリ乾電池と交換する
- 〈原因4〉バッテリーパックの場合、過放電保護回路が動作している
処置:無線機からバッテリーパックを取りはずし、少し充電したあとにバッテリーパックをもう一度装着してから電源を入れる

〈現象〉表示部の表示が変化しない

- 〈原因〉ロック機能が動作している
処置:ロック機能を解除する(P.6-1)

〈現象〉接続ケーブルのイヤホンから音が聞こえない

- 〈原因〉音量が最小に調整されている
処置:ツマミの位置を確認する(P.1-2)

(次ページにつづく)

■ 故障かな?と思ったら

〈現象〉通話できない(応答がない)

- 〈原因1〉送信出力の設定が相手局と異なる(P.7-3)
処置:送信出力の設定を同じにする
- 〈原因2〉1対N(複数)同時通話の設定が相手局と異なる(P.7-4)
処置:1対N通話の設定を同じにする
- 〈原因3〉相手局と距離がはなれすぎている
処置:場所を移動してから交信してみる
- 〈原因4〉相手局が不在、または電源を切っている
処置:相手局の状態を確認する
- 〈原因5〉チャンネルが相手局と合っていない
処置:相手局とチャンネル(MCA、Ch01～Ch27)を同じにする
個別番号選択モードでご使用の場合は、相手の自局グループ番号(Gr00～Gr99)、自局番号(SC01～Sc99)を選択する

〈現象〉送信できない(ビープ音が「ブツ」と鳴る)

- 〈原因1〉通話時間の制限(3分)が過ぎたとき(P.5-8)
処置:約2秒後、もう一度、呼び出しをする
- 〈原因2〉ほかの局が同じチャンネル番号で送信している
処置:混信防止機能(P.5-8)が動作しますので、他局の通話が終了してから送信するか、チャンネル番号を変更してから送信する
- 〈原因3〉[通話]を押すと、「onLy」が表示される
処置:受信専用機能(P.6-2)の設定を「rooF」に変更する

■ アフターサービスについて

「■ 故障かな?と思ったら」(P.9-1)にしたがって、もう一度、本製品の設定などを調べていただき、それでも異常があるときは、次の処置をしてください。

保証期間中は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。
保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

保証期間後は

お買い上げの販売店にお問い合わせください。
修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

● 弊社製品のお問い合わせ先について

お買い上げいただきました弊社製品にご不明な点がございましたら、下記のサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ先: アイコム株式会社
サポートセンター

0120-156-313(フリーダイヤル)

◆ 携帯電話・公衆電話からのご利用は、
06-6792-4949(通話料がかかります)

受付(平日 9:00～17:00)

電子メール: support_center@icom.co.jp

アイコムホームページ: <https://www.icom.co.jp/>

How the World Communicates

～コミュニケーションで世界をつなぐ～



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所 名古屋営業所
- 仙台営業所 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶

