STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

特定小電力フルデュープレックストランシーバー

HX824

HX824L（ロングアンテナモデル）

同時通話方式

免許資格不要

連携作業の現場を支える同時通話

同時通話ならではの安心のオペレーション

電話のような同時通話型トランシーバー。接続は最初にCALLボタンを一回押すだけ。PTTボタンを押しながら交互に話す一般的なトランシーバーと違って、ハンズフリーで自然な会話が可能です。無線の操作を気にせず作業に集中できます。

基本の簡単操作

一組で使うならチャンネルを合わせるだけのシンプル操作。
特定小電力無線機だから免許や資格もいりません。

キメ細かな個別呼び出し

複数で使うならそれぞれに個別番号をつけて個別呼び出し。
全員を一斉呼出しすることもできます。

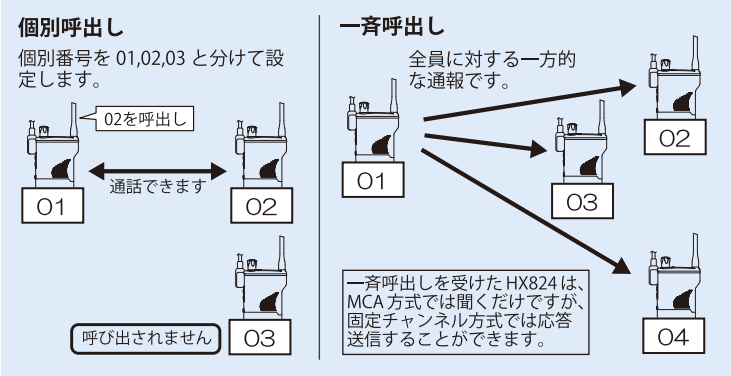

● チャンネルを自動的に探すMCA

混信しそうでどこのチャンネルを使っていいのかわからない、そんな時は空きチャンネルを自動的に探すMCA（マルチチャンネルアクセス）方式も使えます。

● 複信モニター機能

通常は個別番号01と02の会話を、呼び出されていない03が聞くことはできませんが、複信モニター設定をONにすることにより、01と02の会話を03が聞けるようになります。

● IPx5防水構造

あらゆる方向からの直接噴流を受けても、内部に水が浸透しないIPx5防水構造です。

● 秘話機能

主な仕様

技術基準適合証明取得機種

送受信周波数	400MHz帯の28チャンネル（制御チャンネル含む）
電波型式	F3E・F2D
通信方式	複信方式
送信出力	10mW以下／1mW以下（設定による）
受信感度	-4dBμV以下（@12dB SINAD）
低周波出力	3mW以上（@8Ω）
動作温度範囲	-10℃～+50℃
定格電圧	3.7V
本体寸法	58×106.5×22mm（幅×高×奥行　アンテナ及び突起物含まず）
本体重量	約170g（CNB840装着時）

オプション

リチウムイオン電池パック
CNB840

急速充電器
CSA824C

乾電池ケース
CBT820F

タイピン型マイク&イヤホン
CMP815
標準型

タイピン型マイク&イヤホン
CMP816
接話型
ケーブルにコールボタン装備

タイピン型マイク&イヤホン
CMP816B
接話型
マイク部にコールボタン装備

タイピン型マイク&イヤホン
CMP835P
コネクターケーブル下向き
ノイズキャンセルタイプ

ネックセット
CHP823-2

マイク&フォーン
CHP820-2

ヘッドバンド
CMB820
CHP820-2用

ヘルメットクリップ
CMB821
CHP820-2ヘルメット装着用

咽喉マイク
EM-01-834
耳掛け式イヤホン付属



ヘッドセット
HP201JA

ヘッドセットスピーカー
SK201JA
HP201JA用

キャリングケース
CLC824
CNB840使用時

キャリングケース
CLC821
CBT820F使用時

⚠ 注 意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■販 売　株式会社CSR
https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

STANDARD AUTHORIZED DISTRIBUTOR

本　社	〒252-0303	神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4	TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004	札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル	TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル	TEL 022-725-4523
名古屋営業所	〒465-0093	名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル	TEL 052-709-7011
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル	TEL 06-6829-6124
広島営業所	〒730-0803	広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル	TEL 082-232-3331
福岡営業所	〒812-0041	福岡市博多区吉塚4-10-48 福岡インタービル	TEL 092-260-1351

■お問い合せ先

Radio Communication Solutions
株式会社ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

□ 本　社　東京都品川区南品川 2-7-18　TEL 03-5715-2351
□ 関西支店　大阪市西区千代崎 1-24-11　TEL 06-6583-7700
□ 札幌営業所　□ 名古屋営業所
□ 仙台営業所　□ 九州営業所

https://www.jenix.co.jp/

2020年12月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

99CZ49EF00